

**PHILIPS**




Профессиональное  
освещение

Архитектурное освещение

Новое поколение  
светильников Uni для  
**архитектурного освещения**


# UniStrip G4

Семейство линейных светильников

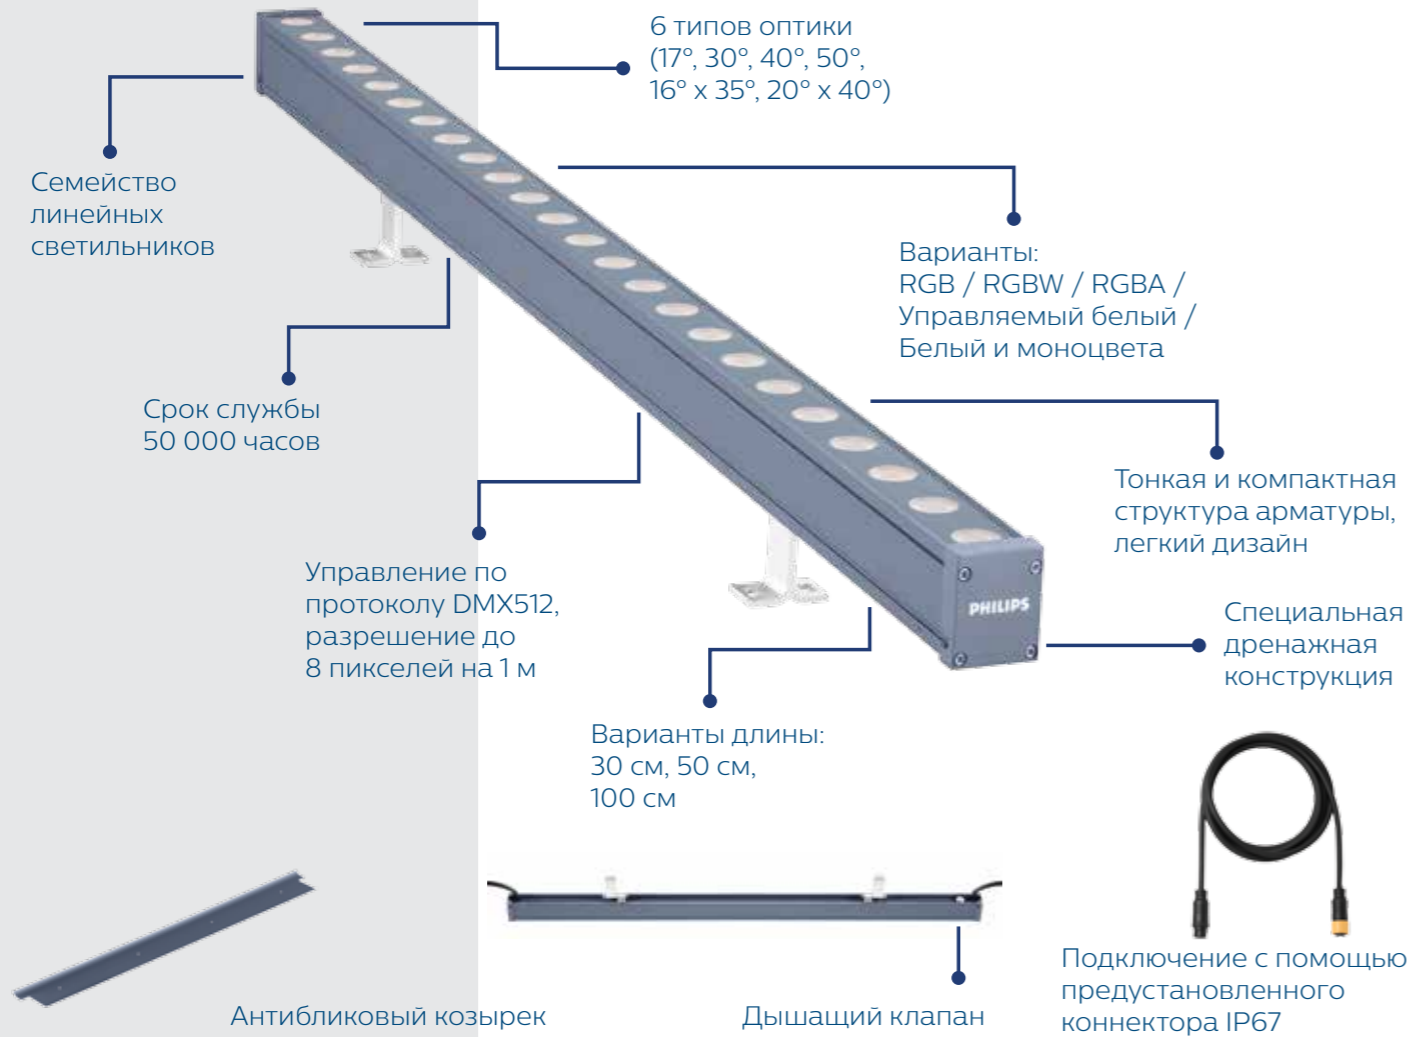

# UniEdge

Освещение оконных проемов

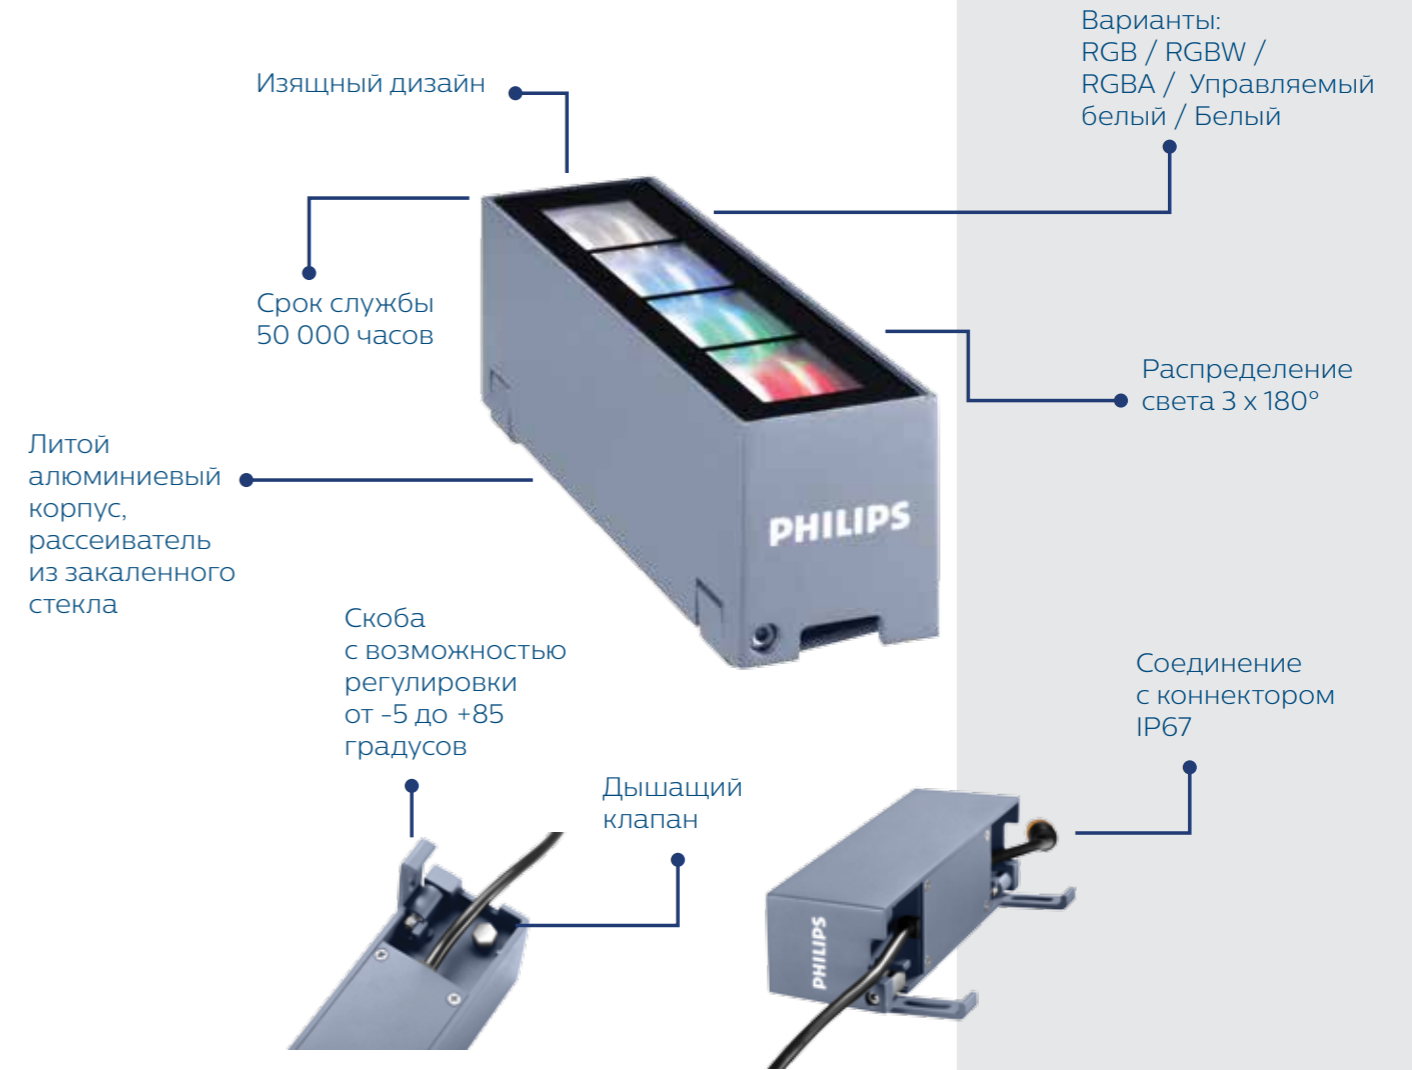

# UniFlood C

Прожектор заливающего освещения

IP66

220V AC

DMX-RDM

CE

-40°C min

50°C max

Специальная дренажная конструкция



8 типов оптики (3,5°, 8°, 15°, 30°, 40°, 60°)



Срок службы 50 000 часов


3 размера корпуса

Варианты: RGB / RGBW / RGBA / Управляемый белый / Белый и моноцвет



Литой алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла

Подключение управления с помощью коннектора IP67



Дышащий клапан

Антибликовый козырек



Максимальная высота, на которой достигается яркость 10 лк, 4000 К и 3,5°

75 м



134 м



175 м



BVP322 BVP323 BVP324

# UniFlood M

Прожектор заливающего освещения

IP66

220V AC

DMX-RDM

CE


-40°C min

50°C max

В версии с одним модулем диапазон нацеливания ±90°



8 типов оптики (3,5°, 5°, 5° x 20°, 8°, 15°, 30°, 40°, 60°)

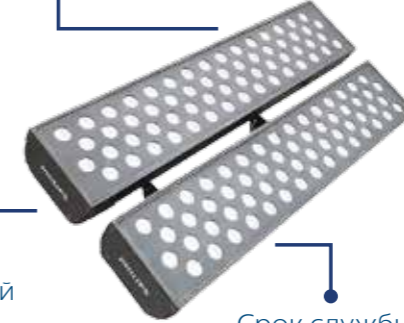

Экструдированный алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла

Срок службы 50 000 часов

Варианты: RGB / RGBW / RGBA / Управляемый белый / Белый и моноцвет



Подключение управления с помощью коннектора IP67



В версиях с двумя и тремя модулями регулировка возможна в пределах ±50°. Отдельно модули могут быть нацелены в пределах -15°...+90°

Максимальная высота, на которой достигается яркость 10 лк, 4000 К и 3,5°

200 м



283 м



347 м



BVP340 BVP341 BVP342



# UniFlood G

Прожектор заливающего освещения

IP 66

220V AC

DMX-RDM

CE

-40°C min

50°C max

8 типов оптики (3,5°, 7°, 8°, 15°, 45°, 60°, 15° x 17°)

В версии с одним модулем диапазон нацеливания ±90°

Варианты: RGB / RGBW / RGBA / Управляемый белый / Белый и моноцвет

Срок службы 50 000 часов

Литой алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла

Подключение управления с помощью коннектора IP67

Для версии с двумя модулями нацеливание возможно в пределах -50°... +90°

315 м

445 м

Максимальная высота на которой достигается яркость 10 Лк 4000K и 3,5°

BVP343 BVP344



# UniDot Gen2

Точечный светильник

IP 66

24V DC

DMX 512

CE

-40°C min

50°C max

Срок службы 50 000 часов

Варианты: RGB / RGBW / RGBA / Управляемый белый / Белый и моноцвет

Подключение с помощью предустановленного коннектора IP67

3 размера корпуса (BGS300 – диаметр 7,2 см, BGS301 – диаметр 10 см, BGS302 – диаметр 12,4 см)

Литой алюминиевый корпус, рассеиватель из поликарбоната, стойкого к УФ-излучению

3 типа оптики: плоская прозрачная, выпуклая матовая, кристалл



# UniString

## Оборудование для фасадов прямого наблюдения

IP 66

15V/24V  
AC

DMX  
512

CE

-40°C  
min

50°C  
max

Срок службы  
50 000 часов

Подключение  
с помощью  
предустановленного  
коннектора IP67

Корпус из  
поликарбоната

Оптика: 110°  
или 85° x 120°

Варианты:  
RGB / RGBW / RGBA /  
Управляемый белый /  
Белый и моноцвет

3 варианта  
мощности:  
BWS300 – 1,1 Вт  
BWS301 – 1,5 Вт  
BWS302 – 2 Вт

Создание  
монтажной рейки  
по индивидуальному  
техническому заданию





