


ЛЕД АЛЬФА ЕСО




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
01002933	ЛЕД АЛЬФА LP-40Вт/740-32 ЕСО О L600W600 WH 33	40	3200	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Призначення офісні та інші адміністративні приміщення, торгові приміщення, навчальні заклади, конференц-зали, лікарні тощо		LED компоненти	Китай
Клас енергоефективності	A+	Драйвер	Китай
Середній термін служби, год. L70B50	30 000	Опції	аварійний блок
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥70	Частота, Гц	50/60
Ступінь захисту (IP)	IP20	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
UGR	20	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RG	0	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт потужності K _p	>0,9	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Коефіцієнт пульсацій, %	<2	Монтаж	вбудований, накладний (опція)
Матеріал	корпус – алюміній, розсіювач – полістирол	Гарантія, роки	1
Колір корпусу	WH – білий		

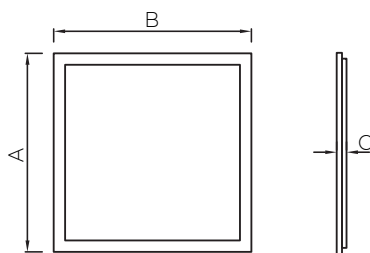

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД АЛЬФА LP-40Вт/740-32 ЕСО	595	595	10	2,2



АКСЕСУАРИ

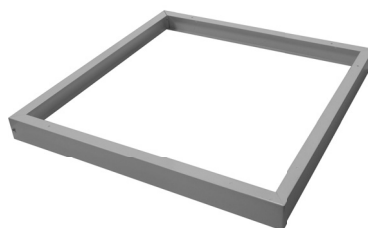

L600W600