






KARIN LED

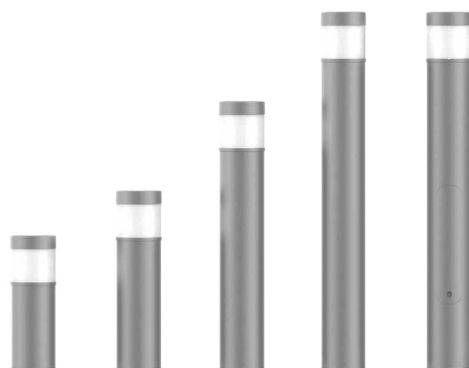

Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	T _c , K
KARIN LED 15	21	1150	3500
KARIN LED 15	21	1430	4000
KARIN LED 15	21	1500	5000
KARIN LED 32	38	2550	3500
KARIN LED 32	38	2950	4000
KARIN LED 32	38	3100	5000
KARIN LED 48	55	3850	3500
KARIN LED 48	55	4400	4000
KARIN LED 48	55	4650	5000
KARIN LED 82	92	5350	3500
KARIN LED 82	92	6150	4000
KARIN LED 82	92	6500	5000
KARIN LED 116	134	7550	3500
KARIN LED 116	134	8650	4000
KARIN LED 116	134	9150	5000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення міські дороги, пішохідні зони, паркінги, автостради та швидкісні магістралі	Колір розсіювача	морозко
Середній термін служби, год. L90F10 50 000 L80F20 100 000	Частота, Гц	50/60
Колірна температура, K	Номинальна напруга живлення, В	230 AC
Індекс кольоропередачі (CRI)	Робоча напруга живлення, В	220–240 AC
Ступінь захисту (IP)	Діапазон робочих температур, від -40 до +55 °C	
Коефіцієнт потужності K _p	Бетонний фундамент/ анкерний елемент	B-0/Z-0
Матеріал	алюмінієвий анодований сплав	



Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	H	h	D	
KARIN LED 15	455; 575; 875; 1175	113	150	3,0; 3,5; 4,2; 5,5 без ніші (6,8 з нішею)
KARIN LED 32	2400	908	150	12,0
KARIN LED 48	3600	915	180	26,0
KARIN LED 82	4800	915	200	44,0
KARIN LED 116	6000	915	300	70,0