

# W30BBL


# U20

# EXC<sup>®</sup>

IP66

24V  
DC

DMX  
512

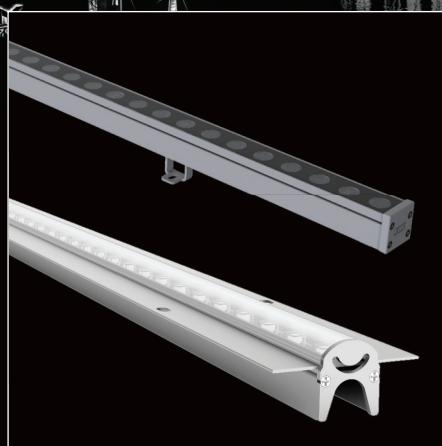

Лінійні світильники для статичного та динамічного архітектурного освітлення фасадів будинків, мостів та інших об'єктів

# D30/D50 B80ABL B265BBL/BBH

## EXC<sup>®</sup>

IP66

24V  
DC

DMX  
512




D30/D50 – лінійний світильник для підсвічування поверхонь великої площі, для архітектурного освітлення інтер'єрів та відкритих просторів, для контурного підсвічування  
B80ABL, B265BBL/BBH – прожектори заливаючого світла для статичного та динамічного освітлення фасадів, підсвічування архітектурних об'єктів тощо

# P85DM0/1 B150BBL **EXC**<sup>®</sup>

IP66

220В

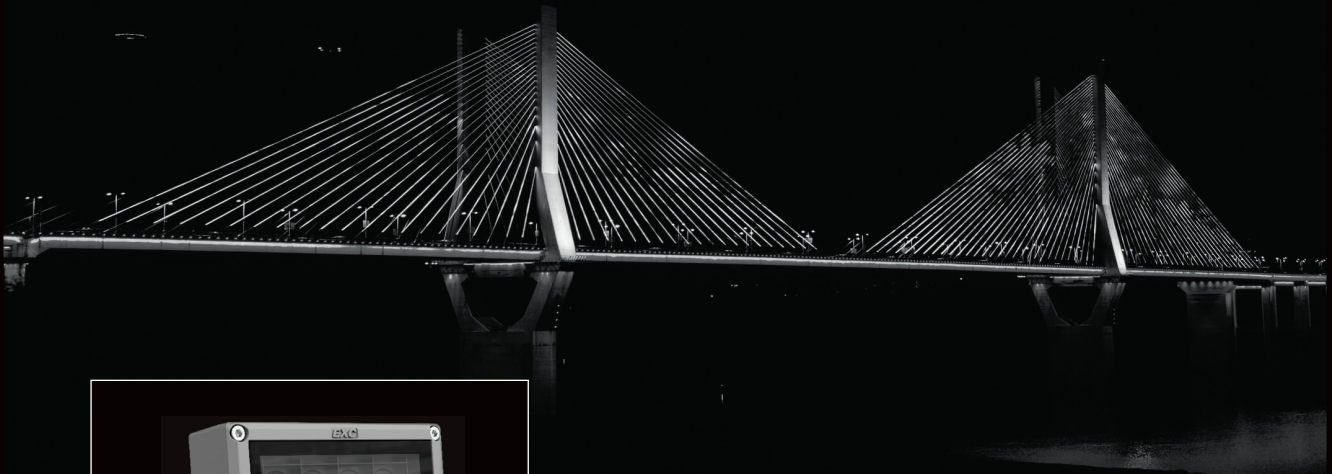DMX-  
RDM

P85DM0/1 – прожектор заливаючого світла для статичного та динамічного освітлення фасадів, підсвічування архітектурних об'єктів тощо  
B150BBL – точковий світильник для архітектурного підсвічування фасадів та інших поверхонь з різними варіантами монтажу (поверхневий, на тросі)

# P42GP0

## EXC<sup>®</sup>

IP66

220В

DMX-  
RDM



Піксельні світильники для освітлення архітектурних та мультимедійних фасадів з різними варіантами монтажу (поверхневий, на тросі)

# P85DM0/1 W30BBL **EXC**<sup>®</sup>

IP66

220В

DMX-  
RDM



P85DM0/1 – прожектор заливаючого світла для статичного та динамічного освітлення фасадів, підсвічування архітектурних об'єктів тощо

W30BBL – лінійний світильник для статичного та динамічного архітектурного освітлення фасадів будинків, мостів та інших об'єктів

# W42BBL

## EXC<sup>®</sup>

IP66

220В

DMX-  
RDM



Лінійний світильник для підсвічування поверхонь великої площі, для архітектурного освітлення інтер'єрів та відкритих просторів, для контурного підсвічування