




ЛЕД CARDAN



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
07016711	ЛЕД CARDAN LR-20Вт/840-23 S36 COB1 L185xW185 GR 11	20	2300	36	4000
07016511	ЛЕД CARDAN LR-40Вт/840-46 S36 COB2 L355xW185 GR 11	40	4600	36	4000
07016617	ЛЕД CARDAN LR-55Вт/840-73 S36 COB3 L502xW185 GR 17	55	7300	36	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення торгові, офісні та інші адміністративні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо	Драйвер VS Lighting Solutions Philips
Клас енергоефективності A++	Опції DALI
Середній термін служби, год. L80B10	Частота, Гц 50/60
Індекс кольоропередачі (CRI) ≥80	Номинальна напруга живлення, В 220 AC
Ступінь захисту (IP) IP20	Робоча напруга живлення, В 198-264 AC
Група ризику RG 1	Термін служби драйвера, год. 100 000
Коефіцієнт потужності K _p >0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом I
Коефіцієнт пульсацій, % <1	Діапазон робочих температур, від -5 до +40 °C
Матеріал корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж вбудований
Колір корпусу GR – сірий	Гарантія, роки 5
LED компоненти VS Lighting Solutions	

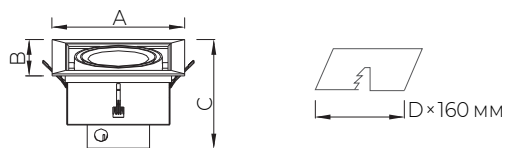

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	C	D	
ЛЕД CARDAN 20Вт	190	190	125	160	1,2
ЛЕД CARDAN 40Вт	355	190	125	320	2,4
ЛЕД CARDAN 55Вт	502	190	125	460	3,6

