



ЛЕД GRILLE



ЛЮМЕН

LED

IP20

220B





DALI



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
07009611	ЛЕД GRILLE LR-19Bт/830-20 S45 D175 WH 11	19	2000	45	3000
07009711	ЛЕД GRILLE LR-19Bт/840-22 S45 D175 WH 11	19	2200	45	4000
07009811	ЛЕД GRILLE LR-25Bт/830-28 S45 D175 WH 11	25	2800	45	3000
07009911	ЛЕД GRILLE LR-25Bт/840-29 S45 D175 WH 11	25	2900	45	4000
07010011	ЛЕД GRILLE LR-33Bт/830-32 S45 D175 WH 11	33	3200	45	3000
07010111	ЛЕД GRILLE LR-33Bт/840-33 S45 D175 WH 11	33	3300	45	4000
07010611	ЛЕД GRILLE LR-39Bт/830-38 S45 D175 WH 11	39	3800	45	3000
07010711	ЛЕД GRILLE LR-39Bт/840-41 S45 D175 WH 11	39	4100	45	4000
07003567	ЛЕД GRILLE LR-38Bт/840-34 S45 D146 WH 67	38	3400	45	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		LED компоненти	VS Lighting Solutions; Cree для 38 Вт
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	VS Lighting Solutions; Philips для 38 Вт
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Опції	DALI
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Частота, Гц	50/60
Ступінь захисту (IP)	IP20	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Група ризику RG	1	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Кут розсіювання, град.	45	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній, відбивач – алюміній	Монтаж	вбудований
Колір корпусу	WH – білий	Гарантія, роки	5

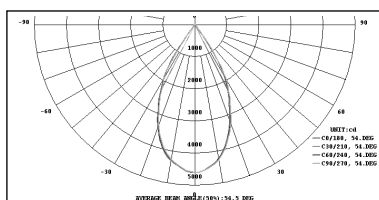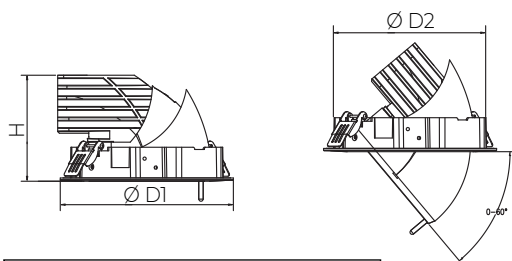

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	ØD1	ØD2	H	
ЛЕД GRILLE 38Вт	155	144	95	0,9
ЛЕД GRILLE	190	175	150	1,2