

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Пылевлагозащищенный светильник со сквозной проводкой (Ф, Н, З)



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерно распределяемый свет
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника
- Простой доступ к клеммам подключения благодаря торцевым заглушкам с поворотным запирающим механизмом
- Безинструментальное подключение в питающей сети благодаря зажимному коннектору
- 5 лет гарантии

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 120 лм/Вт
- Тип защиты: IP66
- Угол раскрытия 120°
- Предустановленная сквозная проводка 3x1.5мм<sup>2</sup>
- Поликарбонатный корпус



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	23,00 Вт
Режим эксплуатации	Integrated LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,90
Частота сети	50/60 Hz
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	37
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	31
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	50
Пусковой ток	11.0 A
Сумм.коэф.гармонических искажений	20 %
Время пускового тока $T_{h50}$	160 $\mu$ s

## Данные по ПРА светильника

Output current	270 mA
----------------	--------

## Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 K
Световой поток	2800 лм
Световая отдача	120 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 5$ sdcм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

## Светотехнические параметры

Угол излучения	120 °
----------------	-------

## Размеры и вес



Длина	1290 mm
Ширина	86,0 mm
Высота	68,0 mm
Вес продукта	1120,00 g

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет продукта	Gray
Цвет корпуса	Gray
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-35...+50 °C
---------------------------------------	--------------

## Срок службы

Количество циклов переключения	100000
Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	20000 h

## Дополнительные данные

Монтажный тип	Suspended/Surface
Место установки	Ceiling / Wall

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Беззажимное соединение, трехфазное
Защита от попадания мяча	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый


## Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Испытание раскаленной проволокой	850 °C
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Класс защиты	II
Тип защиты	IP66
Ограниченная температура поверхности	Да
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Условия поставки

t хранения	-40...+70 °C
------------	--------------

Распределение силы света

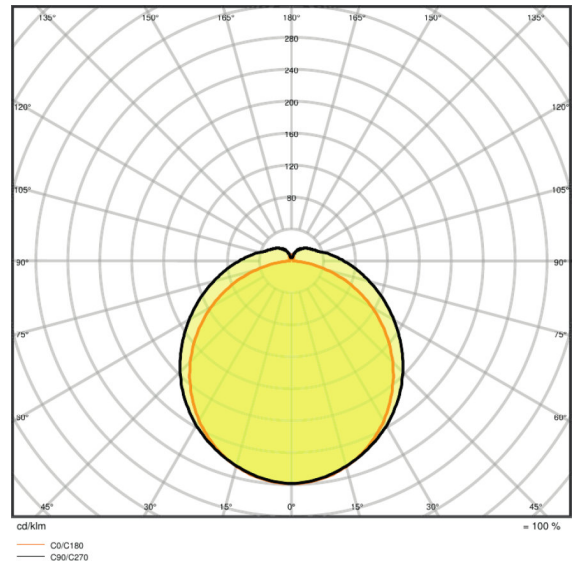

LDC typ cone

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ





- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект)

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075210028	Folding carton box 1	72 mm x 1319 mm x 90 mm	1270,00 g	8.55 дм <sup>3</sup>
4058075210035	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

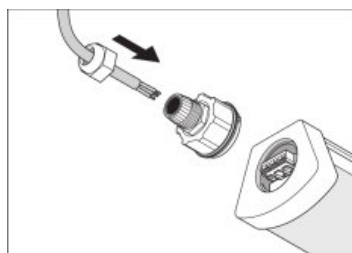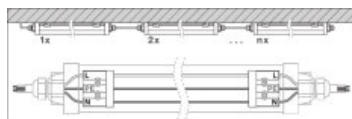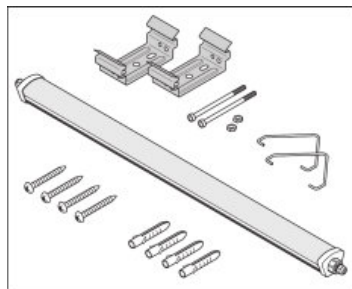

---

## ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

---

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.