



ЛЕД ОМЕГА

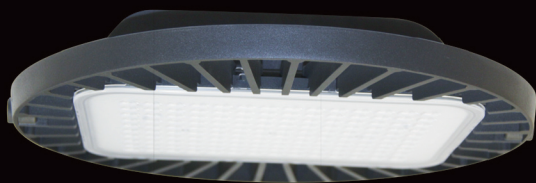

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
09005877	ЛЕД ОМЕГА LH-100Вт/840-120 ZC019 S90 D380H96 GR 77	100	12000	90×90	4000
09006677	ЛЕД ОМЕГА LH-150Вт/840-200 ZC019 S90 D450H110 GR 77	150	20000	90×90	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення промислові та сільськогосподарські приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, складські приміщення, спортивні споруди тощо		LED компоненти	Philips
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	Philips
Середній термін служби, год. L70B50	50 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥70; ≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP65	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RC	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	≥0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -25 до +45
Матеріал	корпус – силумін, кришка – полікарбонат	Монтаж	підвісний
Колір корпусу	GR – сірий	Гарантія, роки	5



Модель	Розміри, мм		Маса, кг
	ØD	H	
ЛЕД ОМЕГА LH-100Вт	380	96	4,0
ЛЕД ОМЕГА LH-150Вт	450	110	6,0

