




# ЛЕД ДЕКО III



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T <sub>c</sub> , К
07035111	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S36 BL 11 SP100	81	10000	36	4000
07035211	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S36 WH 11 SP100	81	10000	36	4000
07035311	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S24 BL 11 SP100	81	10000	24	4000
07035411	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S24 WH 11 SP100	81	10000	24	4000
07035511	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S15 BL 11 SP100	81	10000	15	4000
07035611	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S15 WH 11 SP100	81	10000	15	4000
07035711	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S36 BL 11 SP100	90	11200	36	4000
07035811	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S36 WH 11 SP100	90	11200	36	4000
07035911	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S24 BL 11 SP100	90	11200	24	4000
07036011	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S24 WH 11 SP100	90	11200	24	4000
07036111	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S15 BL 11 SP100	90	11200	15	4000
07036211	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S15 WH 11 SP100	90	11200	15	4000

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення	офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++		Опції	DALI
Середній термін служби, год. L80B10	56 000		Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80		Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20		Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1		Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності $K_p$	>0,95		Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт пульсацій, %	<1		Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній		Монтаж	підвісний
Колір корпусу	BL – чорний WH – білий		Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions			

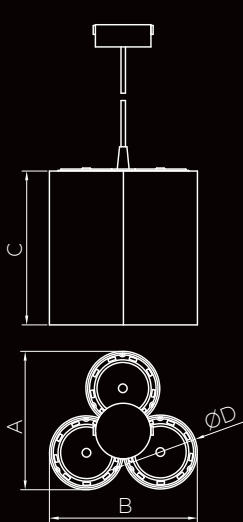

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	C	ØD	
LED ДЕКО LR	187	200	205	100	3,1

