


ГАММА М5 ПІДВІСНА СИСТЕМА З РІЗНИМИ ТИПАМИ ОПТИКИ

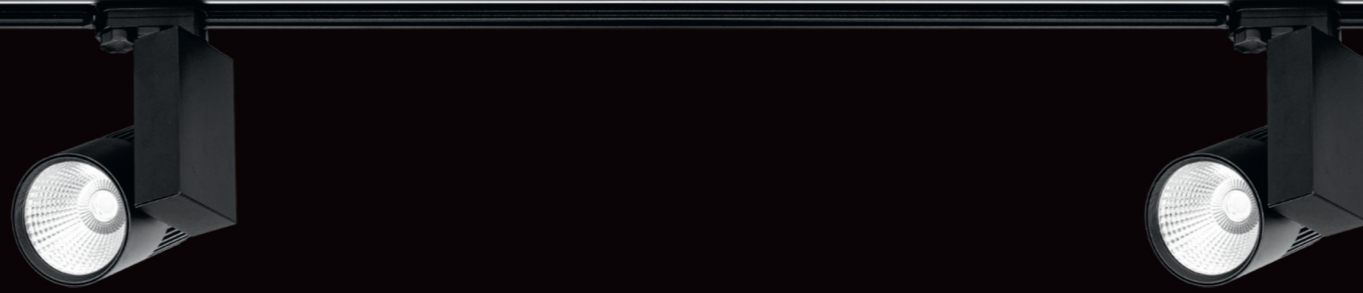

РОЗРОБКА СВІТЛОТЕХ

Інженерами Світлотех створено універсальну конструкцію профіля, конфігурація якого дозволяє поєднувати в одній лінії або геометричній фігурі світильники різного призначення

ТЕХНОЛОГІЇ VSS LIGHTING SOLUTIONS

Для створення світильників використовуються світлодіодні компоненти німецького виробництва (Vossloh-Schwabe). Європейський контроль, висока якість виробництва та інноваційні технології гарантують енергоефективність, високу надійність та якість продукції.

ВИРОБНИЦТВО ЛЮМЕН


Комплектація світильників в Україні дозволяє оперативно виконувати індивідуальні замовлення та втілювати у життя нестандартні задуми та складні світлотехнічні рішення.

ІДЕАЛЬНЕ СТИКУВАННЯ

Окремі модулі ідеально стикаються між собою, не залишаючи темних плям навіть на стиках. Базові кути для формування складних фігур: 30, 45, 60, 90, 120, 135 градусів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

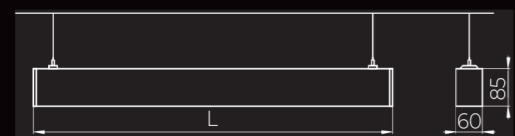

Довжина L, мм
860 1140 1420 1700 1980 2260 2540 2820 3100 3380

Тип світильника
підвісний

Потужність секції, Вт
20-160

Світловий потік, лм
2 500-20 500

Додаткові опції
управління DALI, Bluetooth
датчики руху, освітленості
можливість верхнього світла
можливість автономної роботи (до 3-х год.)


Призначення



Колір корпусу: стандартний – білий, чорний;
на замовлення – будь-який колір RAL, анодований алюміній.


Колірна температура: 3000; 4000; 2700-6500 (TW) К.

ОПАЛ – РІВНОМІРНЕ РОЗСІЯНЕ СВІТЛО




WB широка


ЛІНЗА – 9 ВАРІАНТІВ СВІТЛОРОЗПОДІЛУ

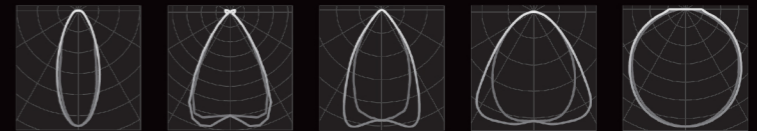

30° 60° 60° UCR 90° 90° TL

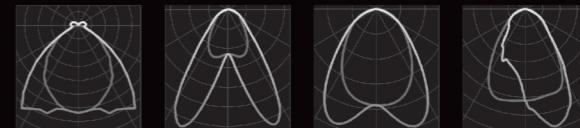


110° Retail SYM1 Retail SYM2 Retail ASYM



АКЦЕНТ – ПОТРІБНЕ СВІТЛО У ПОТРІБНОМУ МІСЦІ



ЛЕД АКЦЕНТ АКЦЕНТ GD19 ЛЕД АКЦЕНТ SP100

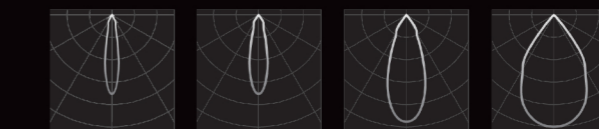

15° 24° 36° 60°