



СВІТЛОТЕК

АКЦЕНТУЙТЕ УВАГУ НА ТОВАРІ

**ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕКОВИХ
СВІТИЛЬНИКІВ ЛЕД АКЦЕНТ ІР65**

АКЦЕНТ



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення

магазини, галереї, автосалони, виставкові приміщення, офіси, інші адміністративні приміщення, готелі, холи, коридори тощо

Клас енергоефективності	A ++
Середній термін служби, год. L80B10	56 000
Індекс кольоропередачі CRI	≥80; ≥90
Ступінь захисту IP	IP65
Група ризику RG	I
Коефіцієнт потужності	>0,95
Коефіцієнт пульсацій, %	<1
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній
Колір корпусу	WH – білий, BL – чорний
LED компоненти	VS Lighting Solutions

Модель

Розміри, мм

	ØD	B	C
LED АКЦЕНТ IP65	89	190	230

Драйвер

VS Lighting Solutions

Опції

DALI; спеціальні спектри Food Warm White (FWW), Food Neutral White (FNW), Food Pink Effect (FPE), Food White Effect (FEW)

Частота, Гц

50/60 Гц

Номінальна напруга живлення, В

220 Ас

Робоча напруга живлення, В

198–264 Ас

Термін служби драйвера, год.

100 000

Клас захисту від ураження ел. струмом

I

Діапазон робочих температур, °C




від -5 до +40

Монтаж


на шинопровід (трекова система)

Гарантія, роки

5

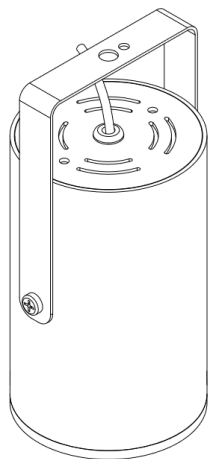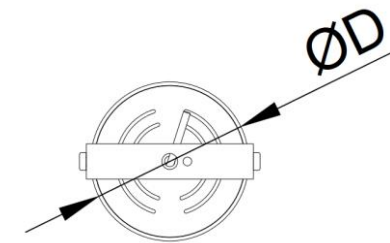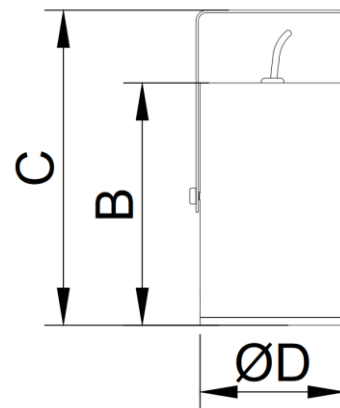

Крива сили світла. Доступні опції

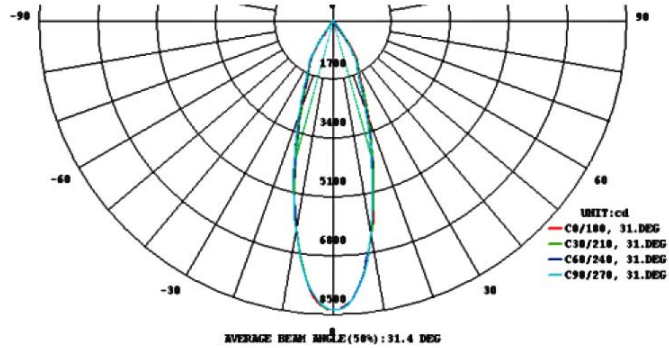

Енергоефективність, якість освітлення, більший світловий потік

Концентрована крива сили світла. Світильники ЛЕД АКЦЕНТ IP65 мають спрямоване світло з яскравою і вузькою світловою плямою. **Призначення:** підсвічування особливих зон в магазині (вітрин, стелажів, холодильників, полиць тощо).



Новий рефлектор (опція)

Є можливість кастомізації світильників – заміна оптики. Пропонуємо рефлектор нового покоління, що має принципово нову архітектуру – «пелюстки». Це розробка німецьких фахівців, алюміній матовий, рефлектор зібраний з кількох деталей. Відбиває до **98 %** світла!


Переваги (корпус, специфікації)



- ❑ Зручний форм-фактор / оптимальні габарити. Скоба забезпечує більший кут нахилу – за допомогою неї можна повернути світильник на 180 градусів
- ❑ Екологічність (світлодіодне освітлення не шкодить довкіллю, матеріали, що були використані при виробництві – не токсичні, світильник не випромінює ІЧ та УФ і не потребує спеціальних умов для утилізації)
- ❑ Висока енергоефективність (менше споживання енергії = менші витрати на освітлення)
- ❑ Система не перегрівається, має триваліший термін експлуатації (до 100 000 год)
- ❑ Світильник відтворює кольори максимально наближені до природних, має CRI ≥ 80 ; ≥ 90
- ❑ Ступінь захисту від пилу і вологи IP 65 гарантує повний захист від проникнення дрібнодисперсних часток пилу всередину корпусу. Також світильник захищений від струменів води (інтенсивного дощу, ймовірного спрацювання системи протипожежної безпеки)



Проекти | Metro Cash & Carry

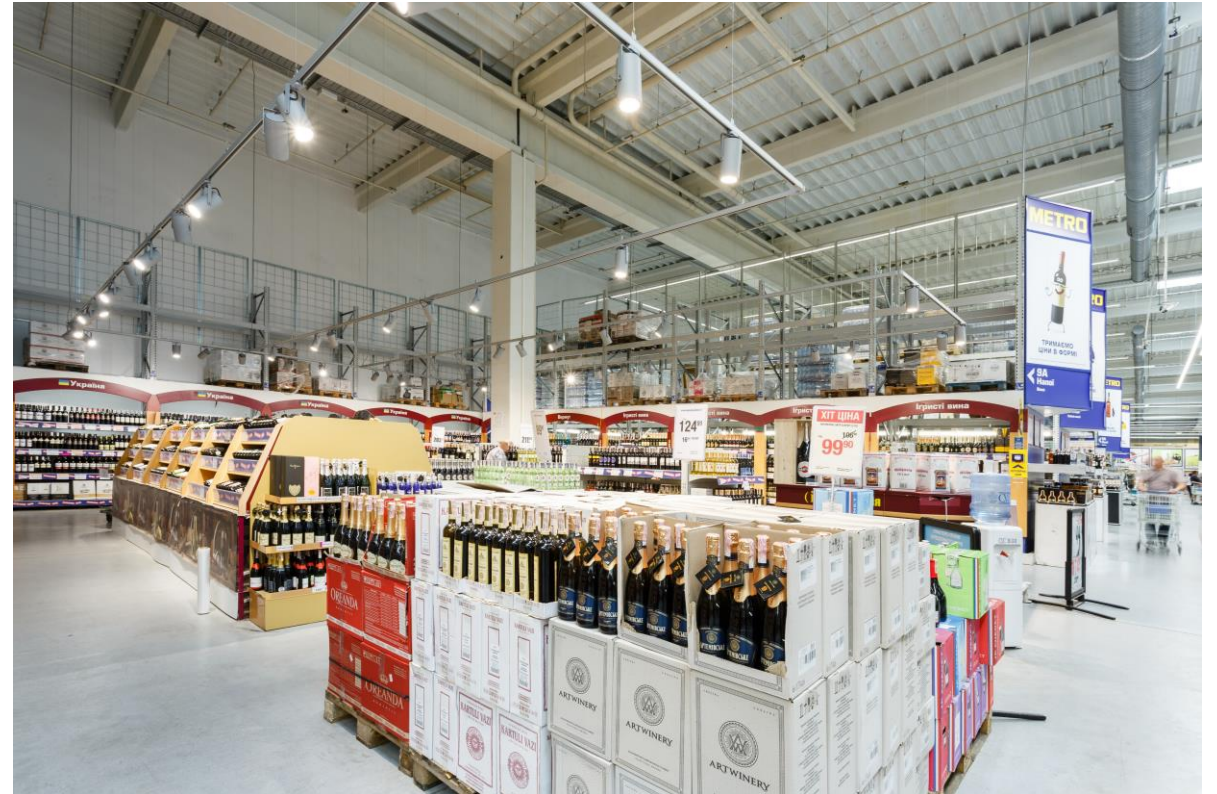

Проекти | Metro Cash & Carry





Соціальні мережі:

facebook.com/svitlotek

instagram.com/svitlotek

t.me/svitlotek

Київ

вул. Пшенична, 9

+38 (044) 364-51-08

+38 (044) 364-51-09

mail@svitlotek.com

Галерея проєктів:



svitlotek.com