


Презентація
продукції ТМ ЛЮМЕН



Світлотек

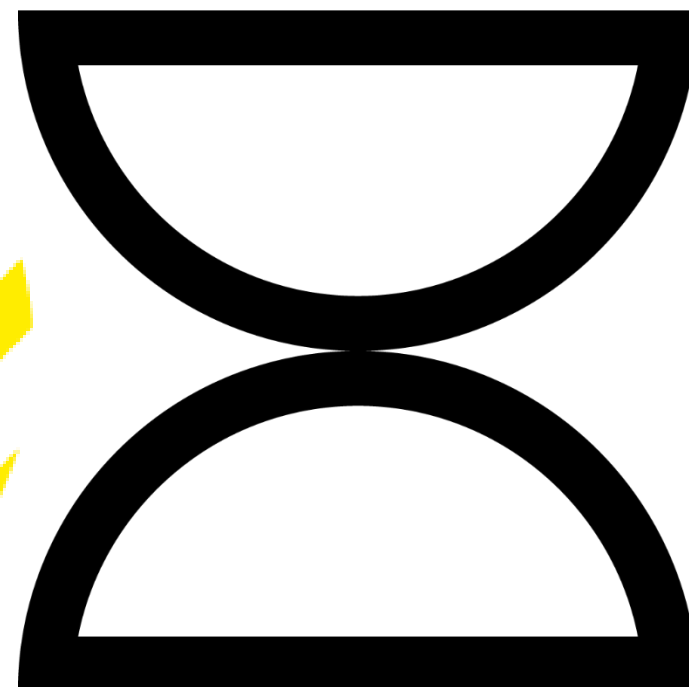

Світлотехнічна компанія з 30-річним досвідом на ринку освітлення України і тисячами реалізованих проєктів.

ГК Світлотек:

- ❑ 100 працівників
- ❑ Інженерна група
- ❑ Сервісний центр
- ❑ Виробництво ТМ «ЛЮМЕН»





PHILIPS

VS LIGHTING SOLUTIONS

ROSA

OSRAM

TM TECHNOLOGIE

OPPLE


awex
EMERGENCY LIGHTING

Vossloh-Schwabe (Німеччина) – світовий лідер з виробництва високоякісних компонентів та потужний провідник інновацій в індустрії освітлення. Компоненти виробництва **Vossloh-Schwabe** є основою рішень Світлотек на ексклюзивній основі

Компоненти (драйвери, модулі) **Philips** та **Cree** теж використовуються при виробництві світильників та прожекторів торгової марки «ЛЮМЕН»





- ❑ Аудит освітлення на відповідність нормам ДБН, BREEAM, LIST і т.д.
- ❑ Світлотехнічне проєктування, концепції, візуалізації
- ❑ Виробництво світлотехнічної продукції під власною торговою маркою  **ЛЮМЕН**
- ❑ Комплексні поставки «під проєкт»
- ❑ Сервісне обслуговування (власний сервісний центр, який займається гарантійним та післягарантійним обслуговуванням)



Вбудовані світильники (панелі) | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД АЛЬФА


❑ Потужність:	34 Вт
❑ Світловий потік:	4100 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	120 гр.
❑ Колір корпусу:	білий
❑ Комплектація	Китай
❑ Гарантія:	3 роки



Світлодіодний світильник ЛЕД АЛЬФА LP ECO

❑ Потужність:	40 Вт
❑ Світловий потік:	3200 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥70
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	120 град.
❑ Колір корпусу:	білий
❑ Комплектація	Китай
❑ Гарантія:	1 рік

Трекові прожектори | ЛЮМЕН

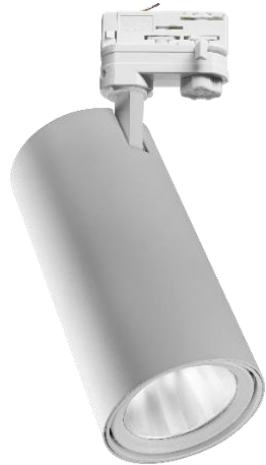

Світлодіодний світильник ЛЕД АКЦЕНТ SP100

❑ Потужність:	9 / 12 / 19 / 27 / 31 / 35 / 37 Вт
❑ Світловий потік:	1300 / 2500 / 3400 / 3800 / 4100 / 4300 / 5000 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	15 / 24 / 36 / 60 / Alanod 17 / 30 / 45 / 60 / 70x40
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років



Світлодіодний світильник ЛЕД АКЦЕНТ RS

❑ Потужність:	19 / 25 / 31 / 37 Вт
❑ Світловий потік:	2300 / 2400 / 3200 / 3300 / 3500 / 3600 / 4000 / 4100 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	24 / 36 / 60 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Трекові прожектори | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД АКЦЕНТ BRL

❑ Потужність:	19 / 25 / 33 / 39 Вт
❑ Світловий потік:	2200 / 2300 / 2900 / 3000 / 3400 / 3500 / 4000 / 4200 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	24 / 36 / 60 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Підвісні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ДЕКО SP100

❑ Потужність:	19 / 25 / 31 / 37 Вт
❑ Світловий потік:	2300 / 2400 / 3000 / 3100 / 3700 / 3800 / 4200 / 4300 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	15 / 24 / 36 / 60 / Alanod 17 / 30 / 45 / 60 / 70x40
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років



Трекові прожектори | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД АКЦЕНТ GD19

❑ Потужність:	13 / 19 Вт
❑ Світловий потік:	1700 / 1800 / 2300 / 2400 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	15 / 36 / 60 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Підвісні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ДЕКО GD19

❑ Потужність:	13 / 19 / 25 / 27 Вт
❑ Світловий потік:	1700 / 1800 / 2300 / 2400 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К
❑ Кути розсіювання:	15 / 36 / 60 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Підвісні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ДЕКО III серії SP100

❑ Потужність:	81 / 90 Вт
❑ Світловий потік:	10 000 / 11 200 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К
❑ Кути розсіювання:	15 / 24 / 36 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Накладні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД TUBO SP100

❑ Потужність:	9 / 12 / 19 / 27 / 31 / 37 Вт
❑ Світловий потік:	1300 / 1800 / 2500 / 3400 / 3800 / 4300 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	15 / 24 / 36 / 60 / Alanod 17 / 30 / 45 / 60 / 70x40
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Трекові світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ВЕГА


❑ Потужність:	22 / 25 / 32 / 45 / 50 / 65 / 75 / 90 Вт
❑ Світловий потік:	3200 / 3700 / 4300 / 6500 / 7400 / 8600 / 9750 / 11 000 / 12 900 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Поворотні модулі	0-45 град.
❑ Колір корпусу:	Чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Модельний ряд


МОНО



ДУО

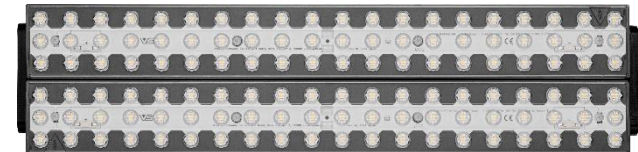

ТРИО

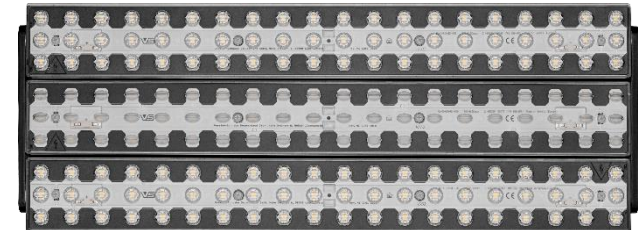

Трекові світильники | ЛЮМЕН



Шини WSO

- ❑ Розміри: 1000x42x34 / 2000x42x34 / 3000x42x34 мм
- ❑ Маса: 0,9 / 1,8 / 2,7 кг
- ❑ Колір: Білий / чорний



Шини WSO-Q

- ❑ Розміри: 1000x32x36 / 2000x32x36 / 3000x32x36 мм
- ❑ Маса: 0,8 / 1,6 / 2,4 кг
- ❑ Колір: Білий / чорний



Вбудовані та накладні шини DALI

- ❑ Розміри: 1000x32,5x31,5 / 3000x32,5x31,5 / 1000x32,5x31,5x56 / 3000x32,5x31,5x56 мм
- ❑ Маса: 0,96 / 2,82 / 0,89 / 2,68 кг
- ❑ Колір: Білий / чорний

Вбудовані поворотні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД BRAVO-R SP100
(індивідуальний монтаж)

❑ Потужність:	19 / 25 / 33 / 39 Вт
❑ Світловий потік:	2200 / 2300 / 2900 / 3000 / 3400 / 3500 / 4000 / 4200 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	15 / 24 / 36 / 60 / Alanod 17 / 30 / 45 / 60 / 70x40
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років



Одиарна, подвійна, потрійна квадратні рамки

Вбудовані світильники (даунлайти) | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД CARDAN
(індивідуальний монтаж)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ❑ Потужність: | 20 / 40 / 55 Вт |
| ❑ Світловий потік: | 2300 / 4600 / 7300 лм |
| ❑ Індекс кольоропередачі CRI: | ≥80 |
| ❑ Колірна температура: | 3000 / 4000 К |
| ❑ Кути розсіювання: | 24 / 36 / 60 град. |
| ❑ Колір корпусу: | Сірий |
| ❑ Комплектація | VS Lighting Solutions
(Німеччина) |
| ❑ Гарантія: | 5 років |



Одинарна, подвійна, потрійна квадратні рамки



Вбудовані поворотні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД GRILLE
(індивідуальний монтаж)

❑ Потужність:	19 / 25 / 33 / 38 / 39 Вт
❑ Світловий потік:	2000 / 2200 / 2800 / 3200 / 3300 / 3400 / 3800 / 4100 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К / Спеціальні спектри
❑ Кути розсіювання:	45 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина), Philips
❑ Гарантія:	5 років

Вбудовані світильники (даунлайти) | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ДЕЛЬТА IP65
(індивідуальний монтаж)

❑ Потужність:	19 / 25 / 27 / 33 / 39 Вт
❑ Світловий потік:	2100 / 2200 / 2800 / 2900 / 3200 / 3300 / 3600 / 4000 / 4100 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 К
❑ Кути розсіювання:	36 град.
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Магістральні світильники | ЛЮМЕН




Світлодіодний світильник ЛЕД ГАММА М6 (монтаж в лінію або окремо встановлений)

- ❑ Потужність: 35 / 43 / 51 / 61 / 71 / 87 / 103 / 121 Вт
- ❑ Світловий потік: 3600 / 4400 / 5200 / 6100 / 7200 / 8800 / 10 400 / 12 100 лм
- ❑ Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 80
- ❑ Колірна температура: 4000 К
- ❑ Оптика: S – стандартна / RS – ритейл-симетрична / AS – ритейл-асиметрична / WB – широка / O – опаловий розсіювач
- ❑ Колір корпусу: Алюміній / інший колір – на замовлення
- ❑ Комплектація: VS Lighting Solutions (Німеччина)
- ❑ Гарантія: 5 років

Світлодіодний світильник ЛЕД ГАММА М4 (монтаж підвісний, накладний)

- ❑ Потужність: 39 / 57 / 77 / 95 / 115 Вт
- ❑ Світловий потік: 6100 / 9200 / 12 200 / 15 300 / 18 300 лм
- ❑ Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 80
- ❑ Колірна температура: 4000 К
- ❑ Оптика: RS – ритейл-симетрична / AS – ритейл-асиметрична / Diffuse 100° / Wide 90° / Extra Wide 110°
- ❑ Колір корпусу: AL – алюміній / інший колір – на замовлення
- ❑ Комплектація: VS Lighting Solutions (Німеччина)
- ❑ Гарантія: 5 років

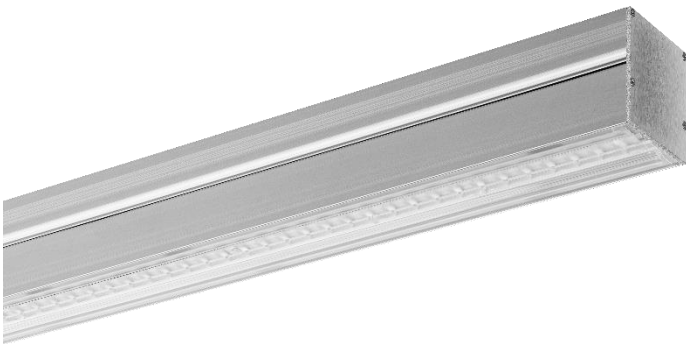

Магістральні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ГАММА BLADE
(монтаж підвісний, накладний)

❑ Потужність:	31 / 41 / 53 / 63 / 73 / 85 / 95 / 105 / 115 Вт
❑ Світловий потік:	4600 / 6100 / 7600 / 9200 / 10 700 / 12 200 / 13 800 / 15 300 / 16 800 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Оптика	WB – широка
❑ Колір корпусу:	Алюміній / інший колір – на замовлення
❑ Комплектація	Seoul Semiconductor (Південна Корея), VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років


Підвісна система з різними типами оптики ЛЕД ГАММА М5



Світлодіодний світильник ЛЕД ГАММА М5 (монтаж підвісний)

❑ Потужність:	20–160 Вт
❑ Світловий потік:	2500–20 500 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	3000 / 4000 / 2700–6500 К
❑ Кути розсіювання:	30 / 60 / 90 / 110 / 180 / 270 град.
❑ Оптика:	S – стандартна / RS – ритейл-симетрична / AS – ритейл-асиметрична / WB – широка / O – опаловий розсіювач
❑ Колір корпусу:	Білий / чорний / інший колір, анодований алюміній – на замовлення
❑ Комплектація	VS Lighting Solutions (Німеччина)
❑ Гарантія:	5 років

Оптика

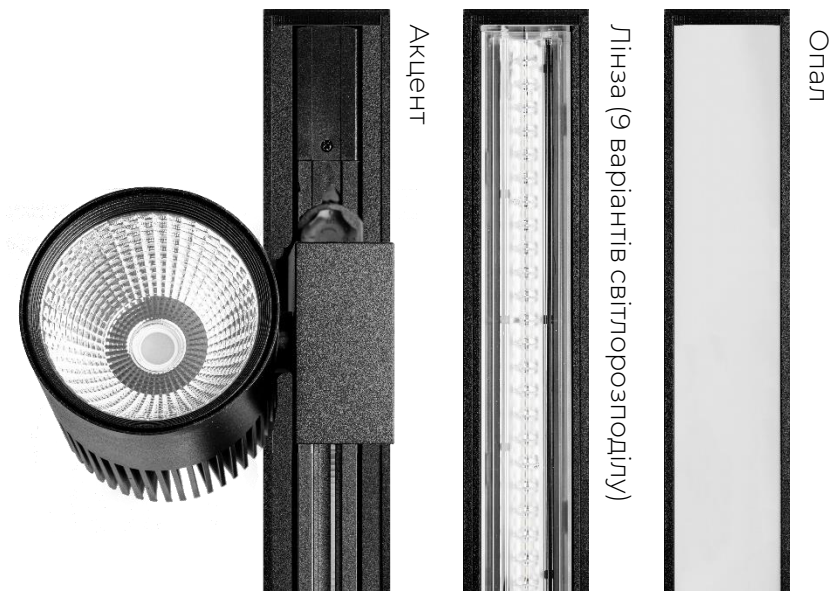

Вологозахищені світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД СИГМА IP65 / IP66 / IP67

❑ Потужність:	20 / 35 / 55 Вт
❑ Світловий потік:	2200 / 3900 / 7300 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кут розсіювання	120 град.
❑ Ступінь захисту	IP65 / IP66 / IP67
❑ Колір корпусу:	RAL 7035
❑ Комплектація	Китай
❑ Гарантія:	3 роки

Накладні світильники | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ГЛОБО G2

❑ Потужність:	18 / 24 / 30 Вт (позиції з датчиком руху: 18 і 30 Вт)
❑ Світловий потік:	1400 / 1900 / 2400 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	120 град.
❑ Колір корпусу:	Білий
❑ Комплектація	Китай
❑ Гарантія:	2 роки

Світильники для високих прольотів | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД ОМЕГА IP65


❑ Потужність:	100 / 150 Вт
❑ Світловий потік:	12 000 / 20 000 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	90x90 град.
❑ Колір корпусу:	Білий
❑ Корпус	Силумін
❑ Комплектація	Philips
❑ Гарантія:	5 років

Прожектори | ЛЮМЕН



Світлодіодний світильник ЛЕД NAVARRA SMD IP66

❑ Потужність:	50 / 100 / 150 / 250 Вт
❑ Світловий потік:	6500 / 13 000 / 19 500 / 30 000 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	55x120 град.
❑ Оптика	AS – асиметрична
❑ Колір корпусу:	Сірий
❑ Корпус	Силумін
❑ Комплектація	Philips / MeanWell
❑ Гарантія:	5 років

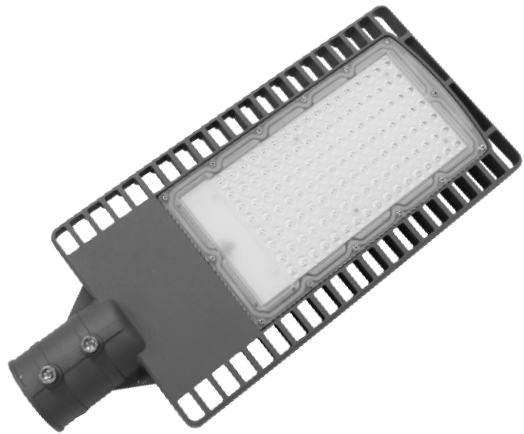

Світлодіодний світильник ЛЕД OZON SMD IP66

❑ Потужність:	50 / 100 / 150 Вт
❑ Світловий потік:	6500 / 13 000 / 19 500 лм
❑ Індекс кольоропередачі CRI:	≥80
❑ Колірна температура:	4000 К
❑ Кути розсіювання:	70x140 град.
❑ Колір корпусу:	Сірий
❑ Корпус	Силумін
❑ Комплектація	Philips
❑ Гарантія:	5 років



Детальніше про продуктивний портфель дізнайтеся
просканувавши QR-код або перейшовши за
посиланням: <https://svitlotek.com>

