




ЛЕД ГАММА М4


ЛЮМЕН


Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Оптика	T _c , K
05177511	ЛЕД ГАММА LM- 39Вт/840-61 AS L1130M4 BL 11 IP23 фарбований	39	6100	AS	4000
05177611	ЛЕД ГАММА LM- 39Вт/840-61 RS L1130M4 BL 11 IP23 фарбований	39	6100	RS	4000
05176611	ЛЕД ГАММА LM- 39Вт/840-61 ST L1130M4 BL 11 IP23 фарбований	39	6100	Wide 90°	4000
05177711	ЛЕД ГАММА LM- 57Вт/840-92 AS L1690M4 BL 11 IP23 фарбований	57	9200	AS	4000
05177811	ЛЕД ГАММА LM- 57Вт/840-92 RS L1690M4 BL 11 IP23 фарбований	57	9200	RS	4000
05176811	ЛЕД ГАММА LM- 57Вт/840-92 ST L1690M4 BL 11 IP23 фарбований	57	9200	Wide 90°	4000
05177911	ЛЕД ГАММА LM- 77Вт/840-122 AS L2250M4 BL 11 IP23 фарбований	77	12200	AS	4000
05178011	ЛЕД ГАММА LM- 77Вт/840-122 RS L2250M4 BL 11 IP23 фарбований	77	12200	RS	4000
05177011	ЛЕД ГАММА LM- 77Вт/840-122 ST L2250M4 BL 11 IP23 фарбований	77	12200	Wide 90°	4000
05178111	ЛЕД ГАММА LM- 95Вт/840-153 AS L2810M4 BL 11 IP23 фарбований	95	15300	AS	4000
05178211	ЛЕД ГАММА LM- 95Вт/840-153 RS L2810M4 BL 11 IP23 фарбований	95	15300	RS	4000
05177211	ЛЕД ГАММА LM- 95Вт/840-153 ST L2810M4 BL 11 IP23 фарбований	95	15300	Wide 90°	4000
05178311	ЛЕД ГАММА LM-115Вт/840-183 AS L3370M4 BL 11 IP23 фарбований	115	18300	AS	4000
05178411	ЛЕД ГАММА LM-115Вт/840-183 RS L3370M4 BL 11 IP23 фарбований	115	18300	RS	4000
05177411	ЛЕД ГАММА LM-115Вт/840-183 ST L3370M4 BL 11 IP23 фарбований	115	18300	Wide 90°	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення освітлення торгових залів усіх типів маркетів, адміністративно-офісних та інших громадських приміщень. Секції можна поєднувати в лінію, а також в кутові системи (L-подібні, X-подібні)		LED компоненти	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	VS Lighting Solutions
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Опції	DALI, аварійний блок
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Частота, Гц	50/60
Ступінь захисту (IP)	IP23	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Група ризику RG	1	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Оптика	RS – ритейл-симетрична, AS – ритейл-асиметрична, Diffuse 100°, Wide 90°, Extra Wide 110°	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – анодований алюміній	Монтаж	підвісний, накладний. Механічне з'єднання забезпечує лінійність системи на підвісах як у вертикальній, так і у горизонтальній площинах
Колір корпусу	AL – алюміній (стандартна версія, інший колір – на замовлення)	Гарантія, роки	5

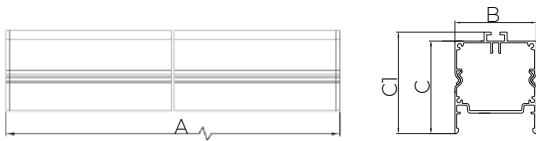

Модель	Розміри, мм			C1	Маса, кг
	A	B	C		
ЛЕД ГАММА LM... L1130M4	1130	46	53	58	2,7
ЛЕД ГАММА LM... L1690M4	1690	46	53	58	4,0
ЛЕД ГАММА LM... L2250M4	2250	46	53	58	5,3
ЛЕД ГАММА LM... L2810M4	2810	46	53	58	6,7
ЛЕД ГАММА LM... L3370M4	3370	46	53	58	8,0

