




ЛЕД АКЦЕНТ GD19



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Tс, К
08153711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S15 BL 11 GD19 D/A	13	1700	15	3000
08153811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S15 WH 11 GD19 D/A	13	1700	15	3000
08179311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S36 BL 11 GD19 D/A	13	1700	36	3000
08153911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S36 WH 11 GD19 D/A	13	1700	36	3000
08154011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S60 BL 11 GD19 D/A	13	1700	60	3000
08154111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/830-17 S60 WH 11 GD19 D/A	13	1700	60	3000
08154211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S15 BL 11 GD19 D/A	13	1800	15	4000
08154311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S15 WH 11 GD19 D/A	13	1800	15	4000
08179411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S36 BL 11 GD19 D/A	13	1800	36	4000
08154411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S36 WH 11 GD19 D/A	13	1800	36	4000
08154511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S60 BL 11 GD19 D/A	13	1800	60	4000
08154611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-13Вт/840-18 S60 WH 11 GD19 D/A	13	1800	60	4000
08154711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S15 BL 11 GD19 D/A	19	2400	15	3000
08154811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S15 WH 11 GD19 D/A	19	2400	15	3000
08154911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S36 BL 11 GD19 D/A	19	2400	36	3000
08155011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S36 WH 11 GD19 D/A	19	2400	36	3000
08155111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S60 BL 11 GD19 D/АЛ	19	2400	60	3000
08155211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-24 S60 WH 11 GD19 D/A	19	2400	60	3000
08155311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S15 BL 11 GD19 D/A	19	2500	15	4000
08155411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S15 WH 11 GD19 D/A	19	2500	15	4000
08155511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S36 BL 11 GD19 D/A	19	2500	36	4000
08155611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S36 WH 11 GD19 D/A	19	2500	36	4000
08155711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S60 BL 11 GD19 D/A	19	2500	60	4000
08155811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S60 WH 11 GD19 D/A	19	2500	60	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення: магазини, галереї, автосалони, виставкові приміщення		Драйвер VS Lighting Solutions	
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI; спеціальні спектри Food Warm White (FWW), Food Neutral White (FNW), Food Pink Effect (FPE), Food White Effect (FWE); інші потужності (на замовлення)
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності Kp	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	на шинопровід (трекова система)
Колір корпусу	WH – білий, BL – чорний	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

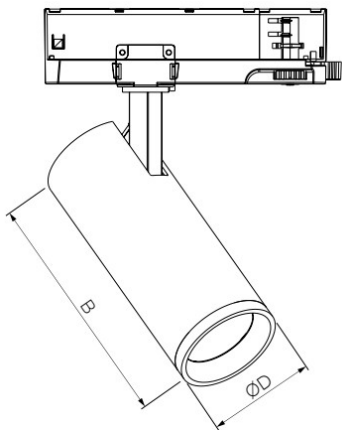

Модель	Розміри, мм		Маса, кг
	ØD	B	
ЛЕД АКСЕНТ GD19	61	167	0,5

