




ЛЕД АКЦЕНТ






Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
08173511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S24 BL 11	19	2500	24	4000
08174911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S24 WH 11	19	2500	24	4000
08173611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S36 BL 11	19	2500	36	4000
08175011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S36 WH 11	19	2500	36	4000
08173711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S60 BL 11	19	2500	60	4000
08175111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-25 S60 WH 11	19	2500	60	4000
08174011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S24 BL 11	25	3200	24	4000
08175411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S24 WH 11	25	3200	24	4000
08173911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S36 BL 11	25	3200	36	4000
08175311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S36 WH 11	25	3200	36	4000
08173811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S60 BL 11	25	3200	60	4000
08175211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-32 S60 WH 11	25	3200	60	4000
08174111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S24 BL 11	30	3800	24	4000
08175511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S24 WH 11	30	3800	24	4000
08174211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S36 BL 11	30	3800	36	4000
08175611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S36 WH 11	30	3800	36	4000
08174311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S60 BL 11	30	3800	60	4000
08175711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-30Вт/840-38 S60 WH 11	30	3800	60	4000
08174411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S24 BL 11	36	4300	24	4000
08175811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S24 WH 11	36	4300	24	4000
08174511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S36 BL 11	36	4300	36	4000
08175911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S36 WH 11	36	4300	36	4000
08174611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S60 BL 11	36	4300	60	4000
08176011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-36Вт/840-43 S60 WH 11	36	4300	60	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення: магазини, галереї, автосалони, виставкові приміщення		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI; спеціальні спектри Food Warm White (FWW), Food Neutral White (FNW), Food Pink Effect (FPE), Food White Effect (FWE); інші потужності (на замовлення)
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності Kp	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	на шинопровід (трекова система); на поверхню (опція)
Колір корпусу	WH – білий, BL – чорний	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

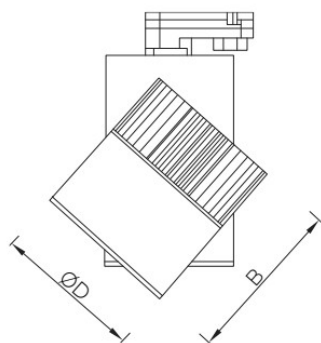

Модель	Розміри, мм		Маса, кг
	ØD	B	
LED АКЦЕНТ	100	133	1,3

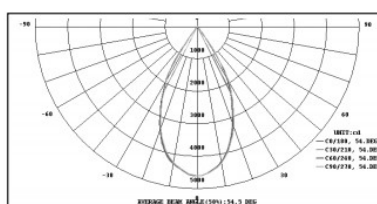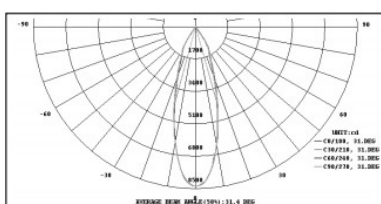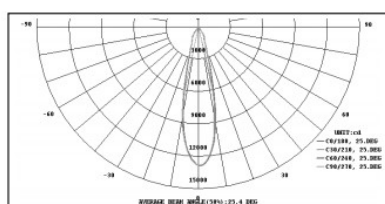

АКСЕСУАРИ

