

# РІШЕННЯ ДЛЯ ЖКГ

# Пиловолодозахищений світильник PHILIPS WT066C



Лінійний світлодіодний світильник з рівнем захисту від пилу і вологи IP66. Він забезпечує високу якість світла при низькому споживанні електроенергії.

- ❑ Має вигнутий опаловий розсіювач, що забезпечує рівномірність освітлення без світлових плям і тіней – надає відчуття «безперервного світла»
- ❑ Має рівень пульсацій < 10 %
- ❑ Простий накладний або підвісний монтаж
- ❑ Натискна клемна колодка
- ❑ Три варіанти довжини світильника: 600 / 1200 / 1500 мм
- ❑ Два варіанти колірної температури: 4000 / 6000 К
- ❑ Стійкий до УФ полікарбонатний корпус
- ❑ Технологія подвійної екструзії
- ❑ Гарантія: 3 роки

Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
911401824282	WT066C NW LED16 L600 CFW PSU	16,5 Вт	1600 лм
911401824482	WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU	33 Вт	3300 лм
911401824682	WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU	51 Вт	5100 лм
911401824382	WT066C CW LED16 L600 CFW PSU	16,5 Вт	1600 лм
911401824582	WT066C CW LED33 L1200 CFW PSU	33 Вт	3300 лм
911401824782	WT066C CW LED51 L1500 CFW PSU	51 Вт	5100 лм



У комплекті:

- ❑ монтажний затискач
- ❑ гвинти
- ❑ гачки

з нержавіючої сталі

Пряма заміна світильників:  
2x18 Вт / 2x36 Вт / 2x58 Вт

**ЗАОЩАДЖЕННЯ Е ≤ 45 %**

# Пиловологозахищений світильник ЛЮМЕН ЛЕД СИГМА з наскрізною проводкою



Світлодіодний світильник для освітлення споруд зі складними умовами експлуатації (агресивне повітряне середовище, підвищена вологість тощо) та освітлення зовнішніх територій промислових, господарських об'єктів.

- Корпус та розсіювач з полікарбонату
- Висока якість світла – рівномірно освітлений простір, ефективність до 95 лм/Вт, без видимих ліній і світлових плям
- Рівень пиловологозахищеності IP65 / IP66 / IP67 дозволяє використовувати світильник у екстремальних умовах
- Колірна температура: 4000 К
- Легкий монтаж: накладний
- Розмір: 650x90x70 / 1235x90x70 / 1575x90x70 мм
- Коефіцієнт пульсацій: <1 %
- Гарантія: 3 роки

IP65  
IP66  
IP67

IK09

A++

<95  
лм/Вт

CRI 80

50 000  
год.

-15...  
+45 °C

Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
10004933	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 33	20 Вт	2200 лм
10002533	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1300 33	35 Вт	3900 лм
10007933	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 О L1600 33	55 Вт	7300 лм
10014733	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66	20 Вт	2200 лм
10014333	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1300 IP66	35 Вт	3900 лм
10014833	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 О L1600 IP66	55 Вт	7300 лм
10015233	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP67	20 Вт	2200 лм
10015133	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1300 IP67	35 Вт	3900 лм
10015333	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 О L1600 IP67	55 Вт	7300 лм



Опції:

- DALI
- аварійний модуль

# Світильник PHILIPS WT045 для ЖКГ



Простий та «непомітний» дизайн світильника – ідеальний варіант для технічних та господарських приміщень.



- ❑ Алюмінієва світлодіодна плата забезпечує найкраще тепловідведення
- ❑ Корпус вироблений з матеріалу, стійкого до УФ
- ❑ Є версії з сенсором
- ❑ Легкий монтаж – встановлений кабель IP54
- ❑ Розташування монтажних отворів у корпусі приховане
- ❑ Складнозаймистий розсіювач
- ❑ Потужність: 12 / 18 / 20 Вт
- ❑ Колірна температура: 4000 К (CCT = NW)
- ❑ Гарантія: 2 роки



Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
911401815182	WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 MDU OVL	12 Вт	960 лм
911401815282	WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 MDU OVL	20 Вт	1440 лм
911401814982	WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 OVL	12 Вт	960 лм
911401815082	WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 OVL	18 Вт	1440 лм
911401814782	WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 MDU	12 Вт	960 лм
911401814882	WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 MDU	20 Вт	1600 лм
9114 018 26182	WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 SQ	12 Вт	960 лм
9114 018 26282	WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 SQ	18 Вт	1440 лм

# Світильник ЛЮМЕН ЛЕД ГЛОБО G2



Вологозахищений накладний світлодіодний світильник ЛЕД ГЛОБО G2 – ідеальний варіант для технічних та господарських, адміністративних приміщень, зон паркування, зупинок автотранспорту і т.д.

-10...  
+40 °C

IP65

A+

90  
лм/Вт

CRI 80

30 000  
год.

- ❑ Корпус та розсіювач виконані з полікарбонату, стійкого до УФ випромінювань
- ❑ Легкий монтаж – накладний на горизонтальну або вертикальну поверхню
- ❑ Розташування монтажних отворів у корпусі приховане
- ❑ Потужність: 18 / 24 / 30 Вт
- ❑ Колірна температура: 4000 К
- ❑ Розміри: 220x88 / 270x93 / 320x102 мм
- ❑ Є моделі з датчиком руху (час затримки – 3 хв.)
- ❑ Гарантія: 2 роки



Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
12000633	ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220 WH 33 IP65	18 Вт	1400 лм
12001033	ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 MD G2 O D220 WH 33 IP65*	18 Вт	1400 лм
12000733	ЛЕД ГЛОБО LC-24Вт/840-19 G2 O D270 WH 33 IP65	24 Вт	1900 лм
12000833	ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24 G2 O D320 WH 33 IP65	30 Вт	2400 лм
12005233	ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24 MD G2 O D320 WH 33 IP65*	30 Вт	2400 лм

\* – модель з датчиком руху

# Стельовий світильник PHILIPS RC091V




Енергоефективний світлодіодний світильник для стель Армстронг.

- ❑ Дозволяє заощадити до 60 % електроенергії порівняно з люмінесцентними лампами
- ❑ Висока якість світла – розсіяне комфортне світло без видимих ліній та пульсацій
- ❑ Корпус (9 мм) виготовлений зі спеціального матеріалу, що не жовкне під дією температури
- ❑ Є версії з колірною температурою 4000 / 6500 К
- ❑ Легкий монтаж: підвісний або накладний (аксесуари можна дозамовити)
- ❑ Універсальний розмір (600x600 мм)
- ❑ Гарантія: 3 роки



Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
911401868881	RC091V LED36S/840 PSU W60L60	36 Вт	3600 лм
911401868981	RC091V LED36S/865 PSU W60L60	36 Вт	3600 лм
911401724272	RC091Z SMB-597x597 (рамка)	-	-

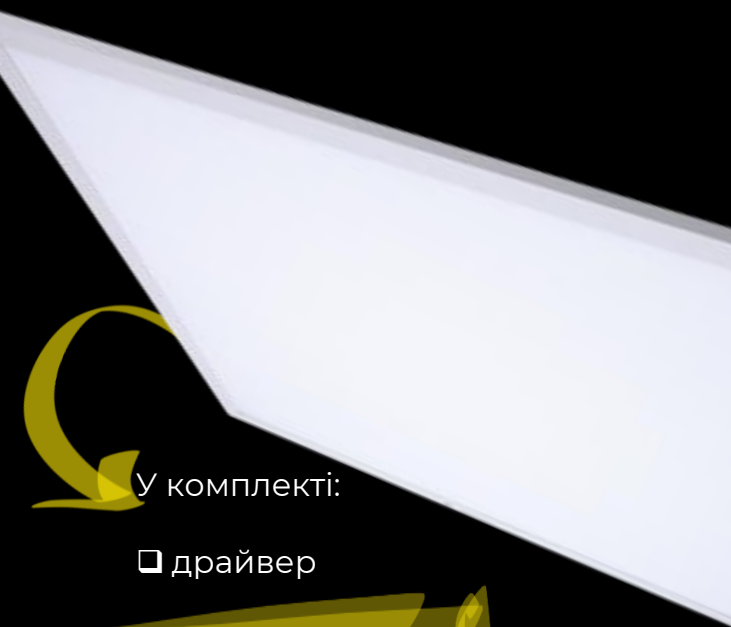

У комплекті:

- ❑ драйвер

Пряма заміна світильників:  
4x18 Вт / 4x14 Вт

**ЗАОЩАДЖЕННЯ Е ≤ 60 %**


# Стельовий світильник PHILIPS RC048C



Бюджетний світлодіодний світильник для стель Армстронг для внутрішнього освітлення офісів, кімнат для перемовин, адміністративних приміщень, кабінетів.

- 10... +40 °C
- IP20
- A+
- <90 лм/Вт
- CRI 80
- 30 000 год

- Дозволяє заощадити до 50 % електроенергії порівняно з лампами
- Висока якість світла – рівномірно освітлений простір, ефективність до 90 лм/Вт, без видимих ліній і світлових плям
- Відсутність пульсацій
- Тонкий корпус – 34 мм
- Є версії з колірною температурою 4000 / 6500 К
- Легкий монтаж: накладний / стельовий (аксесуари можна дозамовити)
- Є моделі розмірів: 600x600 (універсальний) / 1200x300 мм
- Драйвер вбудований в корпус
- Гарантія: 2 роки

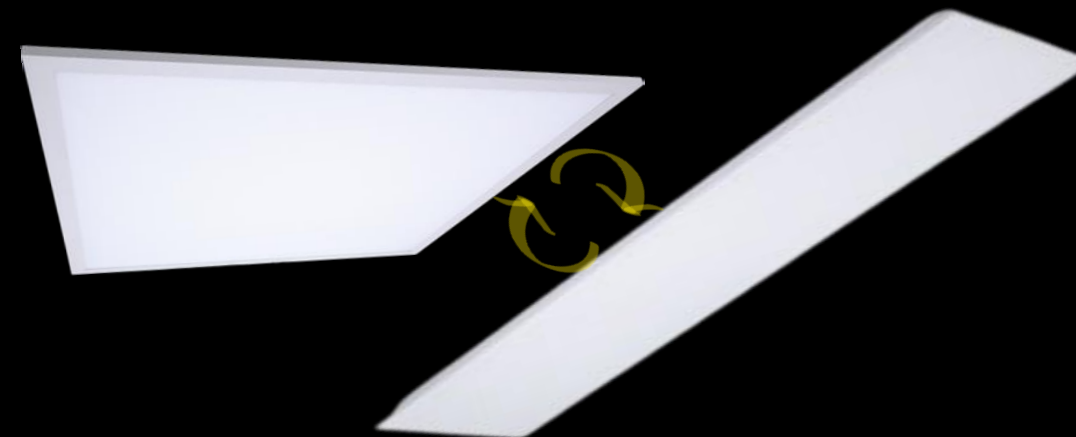


Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік	Розміри
911401848982	RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW	36 Вт	3200 лм	1200x300 мм
911401844982	RC048C LED32S/840 PSU W60L60 CFW	36 Вт	3200 лм	600x600 мм
911401849082	RC048C LED32S/865 PSU W30L120 CFW	36 Вт	3200 лм	1200x300 мм
911401845082	RC048C LED32S/865 PSU W60L60 CFW	36 Вт	3200 лм	600x600 мм

**ЗАОЩАДЖЕННЯ E ≤ 50 %**


# Пиловологозахищений стельовий світильник ЛЮМЕН ЛЕД АЛЬФА



Енергоефективний світлодіодний світильник для стель Армстронг українського бренду

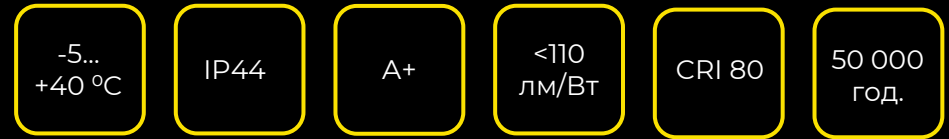


- Дозволяє заощадити до 60 % електроенергії порівняно з люмінесцентними лампами
- Алюмінієвий корпус та розсіювач з оргскла (ПММА)
- Висока якість світла – розсіювач забезпечує світлопропускну здатність у 92 %
- Рівень пиловологозахищеності IP44 унеможливорює появу плісняви та грибку на світильнику – його можна використовувати у напівпідвальних приміщеннях, рівень пиловологозахищеності вбудованої частини IP20
- Колірна температура: 4000 К
- Легкий монтаж: підвісний / накладний (опція для моделі L600W600) / вбудований
- Розмір: 595x595 мм (рамка 600x600)
- Гарантія: 3 роки

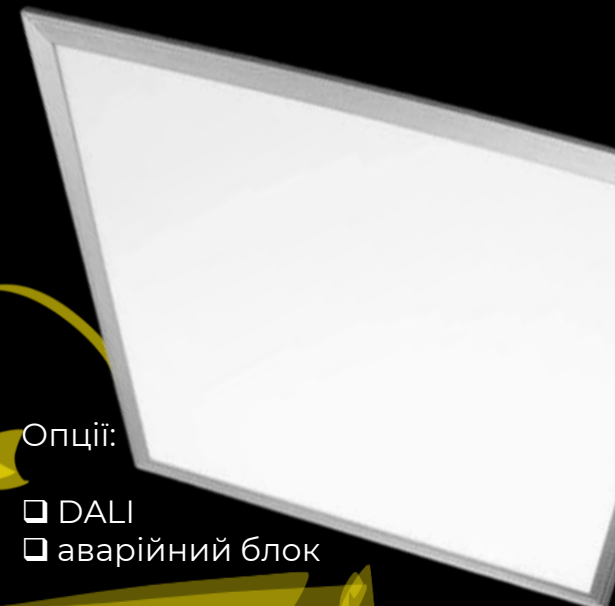

Опції:

- DALI
- аварійний блок

Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
01004833	ЛЕД Альфа LP-34Вт/840 O L600W600 WH 33	34 Вт	4100 лм

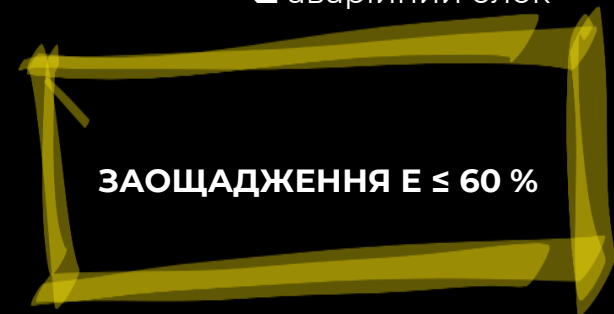

**ЗАОЩАДЖЕННЯ E ≤ 60 %**



# Стельовий світильник ЛЮМЕН ЛЕД АЛЬФА ЕСО



Бюджетний світлодіодний світильник для стель Армстронг українського бренду

-5...  
+40 °C

IP20


A+

<90  
лм/Вт

CRI 70

30 000  
год.

- Алюмінієвий корпус та розсіювач з полістиролу
- Висока якість світла – розсіювач забезпечує світлопропускну здатність у 92 %
- Рівень пиловологозахищеності IP20 дозволяє використовувати його в сухих критих приміщеннях
- Колірна температура: 4000 К
- Легкий монтаж: накладний (опція) / вбудований
- Розмір: 595x595 мм
- Коефіцієнт пульсацій: <2 %
- Аксесуар: L600W600 (рамка)
- Гарантія: 1 рік

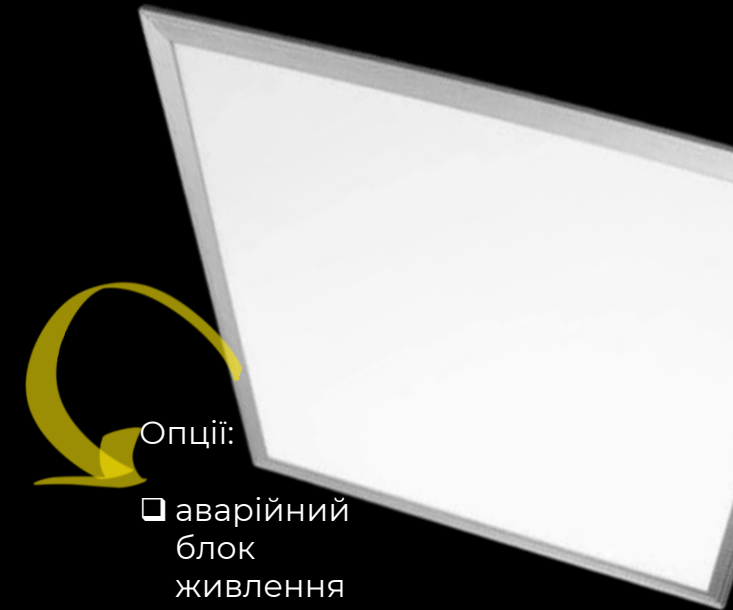

Опції:

- аварійний блок живлення

Артикул	Найменування	Потужність	Світловий потік
01002933	ЛЕД АЛЬФА LP-40Вт/740-32 ЕСО O L600W600 WH 33	40 Вт	3200 лм

Галерея проєктів:



Телефони філій:

- ❑ Київ: +38 (044) 36 451 08
- ❑ Дніпро: +38 (095) 06 700 02 / +38 (067) 30 381 27
- ❑ Харків: +38 (050) 58 093 19 / +38 (066) 14 490 62
- ❑ Львів: +38 (050) 41 140 30

