



ЛЕД СИГМА

 ЛЮМЕН




**Знайомий та перевірений світильник з покращеними характеристиками!
Світлова віддача 130лм/Вт + надійний драйвер Philips.**

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, Т, К град.
10021337	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37	20	2600	120 4000
10021537	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37	35	4600	120 4000
10021937	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37	55	7300	120 4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення
підсобні та промислові приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, автомийки, лікарні, кухонні приміщення, пральні тощо

Коефіцієнт ІК	ІК 09	Монтаж	накладний
Частота, Гц	50/60	Гарантія	3 роки
Матеріал	корпус - полікарбонат розсіювач - полікарбонат	Діапазон робочих температур, °С	від -15 до +45
Колір	корпус - RAL 7035, розсіювач - білий	Робоча напруга живлення, В	198-264 АС
Драйвер	Philips	Коефіцієнт пульсацій, %	<1

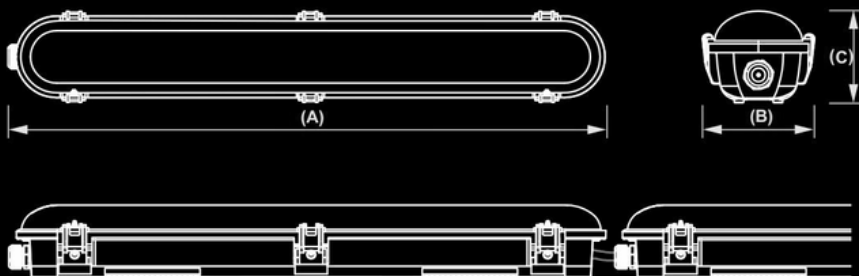

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37	650	100	83
ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37	1220	100	83
ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37	1560	100	83