


**Світильник світлодіодний ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-32 G3 O L600 37
ТМ «ЛЮМЕН» ТУ У 27.4-30674381-001:2015**



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Світильники **ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-32 G3 O L600 37** призначені для внутрішнього освітлення промислових споруд з агресивним повітряним середовищем, підвищеною вологістю і т.д.) і освітлення територій промислових, сільськогосподарських об'єктів тощо.
- 1.2. Світильники монтуються на поверхні.
- 1.3. Світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас енергоефективності	B
Кут випромінення, град.	120
Корельована колірна температура (T _{cst}), K	4000
Потужність в робочому режимі, (P _{он}), Вт	20
Корисний світловий потік (Φ _{use} , 120°), лм	3200
Номинальна світлова віддача, лм/Вт	160
Середній термін служби, год. (L70B50)	50000
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80
Ступінь захисту (IP)	IP65
Коефіцієнт ІК	IK09
Група ризику (RG)	0
Номинальна напруга живлення, В	230 (AC)
Робоча напруга живлення, В	198–264 (AC)
Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт потужності (K _{потужн.})	≥0,95
Коефіцієнт пульсацій, %	<1
Діапазон робочих температур, °C	від -20 до + 50
Матеріал	корпус – полікарбонат розсіювач – полікарбонат
Маса, кг	0,9

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект поставки входять:

- світильник;
- технічний паспорт (один на партію, але не менше одного примірника на замовлення).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- 4.1. Забороняється монтувати та експлуатувати світильники з ушкодженою електричною проводкою.
- 4.2. Монтаж та обслуговування світильників повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти. У разі виходу світильника з ладу його необхідно замінити.
- 4.3. Обслуговування світильника виконується лише при відключеній мережі живлення.

5. МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА

- 5.1. Перед встановленням світильника необхідно переконаватися у відповідності напруги мережі живлення 230 В.
- 5.2. Підключення світильника до мережі живлення виконується до клем L, N,  клемної колодки через сальник, що постачається у комплекті (рис. 1). Для підключення застосовується провід діаметром 6–11 мм.
- 5.3. Світильник готовий до експлуатації.

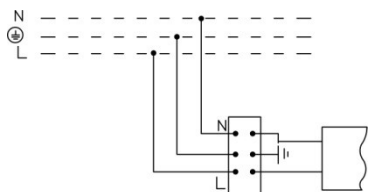


Рис. 1

6. ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

- 6.1. Світильник не потребує особливих умов утилізації, оскільки не містить токсичних матеріалів.


7. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- 7.1. Транспортування здійснюється відповідно до вимог НД, чинної в Україні залізничним, автомобільним, водним та авіаційним (в герметичних відсіках літаків) транспортом з обов'язковим дотриманням правил та вимог, чинних на цих видах транспорту.
- 7.2. Кількість ярусів світильників при їх зберіганні в упаковці повинна бути не більше ніж 10.
- 7.3. В приміщеннях для зберігання світильників не повинно бути агресивних домішок (кислотного та лужного пару), які викликають корозію. Температура зберігання від -25 до +85 °С.
- 7.4. Розпакування світильників, які транспортуються в зимовий час, необхідно проводити в опалювальному приміщенні, попередньо витримати їх в нерозпакованому вигляді в нормальних умовах протягом 6 годин. Розміщення упакованих світильників поряд з джерелом тепла забороняється.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 8.1. Гарантійний термін світильників становить 36 місяців, починаючи з дня продажу, за умови дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ СВІТИЛЬНИКА



Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-32 G3 O L600 37	650	100	83