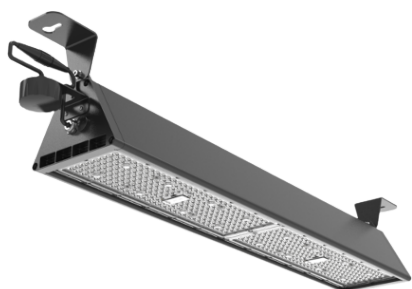


ЛЕД ОМЕГА


ЛЮМЕН




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T, K
09010333	Світильник ЛЕД ОМЕГА LH-120Вт/740-204 30x70° L390W140 BL 33 DALI	120	20400	30*70	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Призначення:

порти, паркінги, виставкові центри, торговельно-розважальні центри, промислові та складські приміщення, виробничі цехи, станції метро та залізничні вокзали, логістичні центри

Клас енергоефективності	B	Номінальна світлова віддача лм/Вт	170
Середній термін служби, год. L70B50	>100 000	Термін служби драйвера, год.	100 000
Індекс кольоропередачі (CRI)	>70	Коефіцієнт IK	IK09
Ступінь захисту (IP)	IP65	Частота, Гц	50/60
Група ризику RG	1	Номінальна напруга живлення, В	230 AC
Коефіцієнт потужності K_p	$\geq 0,9$	Робоча напруга живлення, В	120–277 AC
Коефіцієнт пульсацій, %	1	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Матеріал	корпус – алюміній кришка – полікарбонат	Діапазон робочих температур, °C	від -30 до +45
Колір корпусу	BL – чорний	Монтаж	підвісний/ накладний
		Гарантія, роки	5

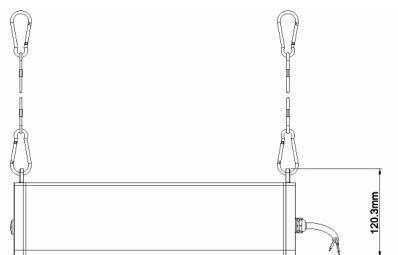

30x70°



Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД ОМЕГА LH-120Вт/740-204 30x70° L390W140 BL 33 1-10V	391	140	120