

ЛЕД СИГМА G3

ПІЛЕВОЛОГОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ



ЛЮМЕН

LED

IP65

IP66

IP67

230В






Знайомий та перевірений світильник з покращеними характеристиками!
Світлова віддача до 160лм/Вт + надійний драйвер Philips

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Т, К
10045737	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-32 G3 O L600 37	20	3200	120	4000
10045837	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-56 G3 O L1300 37	35	5600	120	4000
10045937	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-88 G3 O L1600 37	55	8800	120	4000
10046037	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/865-56 G3 O L1300 37	35	5600	120	6500

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення підсобні та промислові приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, автомийки, лікарні, кухонні приміщення, пральні тощо		Матеріал	корпус - полікарбонат розсіювач - полікарбонат
Клас енергоефективності	A++	LED компоненти	Китай
Середній термін служби, год.	50 000	Драйвер	Philips
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Частота, Гц	50/60
Ступінь захисту (IP)	IP65, IP66, IP67	Номінальна напруга живлення, В	230 AC
Коефіцієнт IK	IK09	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RG	0	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт потужності K _p	>0.95	Діапазон робочих температур, °C	від -15 до +45
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Монтаж	накладний
Колір	корпус – RAL 7035, розсіювач – білий	Гарантія, роки	3

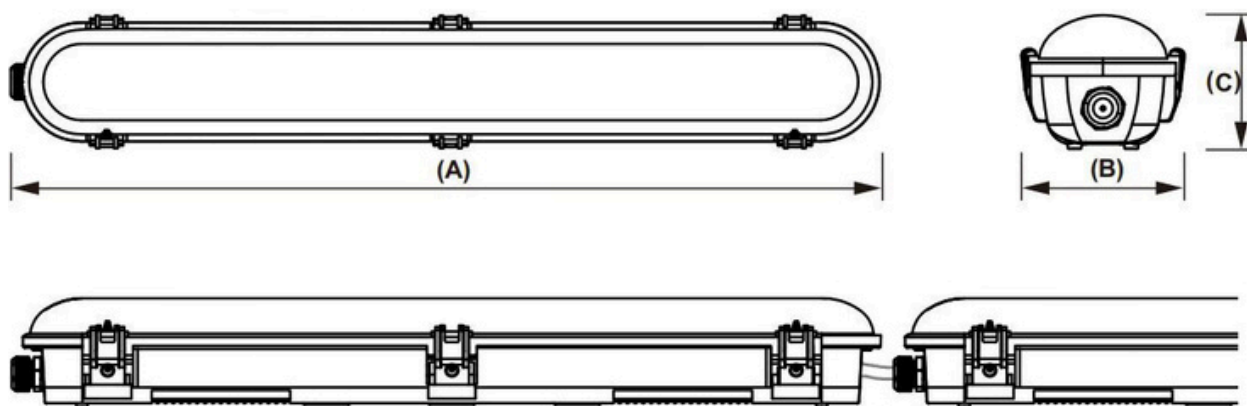

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД СИГМА LW-20Вт L600 37	650	100	83
ЛЕД СИГМА LW-35Вт L1300 37	1220	100	83
ЛЕД СИГМА LW-55Вт L1600 37	1560	100	83