


ЛЕД OZON

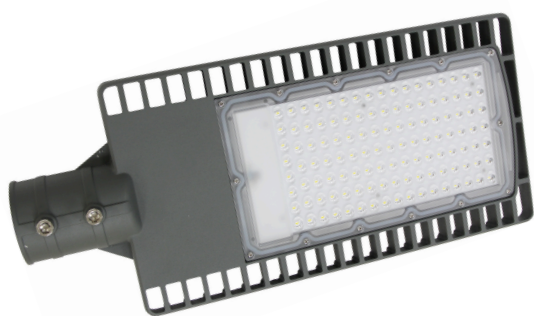

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Т, К
13019979	ЛЕД OZON LS-90W/750-156 SMD GR 79	90	15600	70×140	5000

СПЕЦИФІКАЦІЯ




Призначення
освітлення вулиць, доріг, площ, автостоянок тощо

Матеріал

корпус –
алюмінієвий
сплав, литво

Клас енергоефективності	B
Середній термін служби, год. L70B50	50 000
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥70
Ступінь захисту	IP66
Ступінь ударостійкості	IK09
Монтаж	на кронштейн до 60 мм
Група ризику RG	0
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95
Коефіцієнт пульсацій, %	1
Колір корпусу	GR – сірий

Драйвер	Inventronics
Термін служби драйвера, год.	100 000
LED компоненти	Philips
Номинальна напруга живлення, В	230 AC
Робоча напруга живлення, В	105–305 AC
Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Частота, Гц	50/60
Діапазон робочих температур, °C	від -30 до +45
Гарантія, роки	5

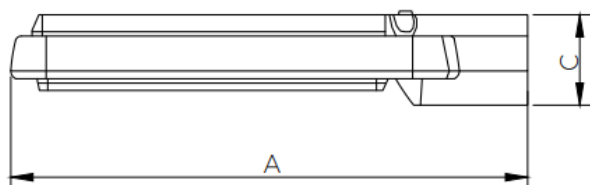

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД OZON LS-50W/740-80 SMD GR 77	480	210	80	3,05