

СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ



Переваги:

- Єдиний блок живлення та керування, що знаходиться у операторській кімнаті
- Блок живлення європейського виробництва
- Автоматичне/ручне керування, ручний регулятор освітленості пташника, для зручності проградуирований у лк
- Відсутність всередині пташника напруги 220 В (AC) – світильники працюють на постійних низьких напругах та струмі
- Можливість самостійного створення програм освітлення (опція)
- Можливість точного налаштування освітленості на стадії шеф-монтажу
- Швидкість та простота монтажу і налаштування


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення	освітлення пташників з вирощування бройлерних порід курей або курей-несушок із забезпеченням заданого рівня освітленості відповідно до вимог виробництва	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Клас енергоефективності	A+	Матеріал	корпус, розсіювач – PC
Середній термін служби, год.	50000	Колір корпусу	WH – білий
Номинальна напруга живлення, В	220	Джерело світла	невідокремлюваний LED модуль
Робоча напруга живлення, В	186–250 AC (50/60 Гц)	LED компоненти	LG; Samsung
Рівень регулювання освітленості, %	0,5-100 (10-100)	Драйвер	Philips
Ступінь захисту світильника (IP)	IP65; IP68	Довжина, мм	635; 935; 1235
Ступінь захисту блоку БЖУ-01	IP20; IP55	Маса світильника, кг	≤ 0,3
Напруга постійного струму на світильниках, В	12; 15; 24	Маса блоку БЖУ-01, кг	≤ 25
Напруга управління від зовнішнього пристрою, В	0-10	Діапазон робочих температур, °С	від -15 до +45
Корельована колірна температура T _c , К	2780–3080	Монтаж	кріплення до підвісу, тросу або монтажної поверхні (кронштейни)
Індекс кольоропередачі CRI	≥80	Підключення	електричне підключення через клемну колодку
Коефіцієнт пульсацій, %	<5	Гарантія, роки	3
Коефіцієнт потужності	≥0,95		

ПТАШНИКІВ

ЧОМУ СВІТЛОТЕК?

- 29 років досвіду на ринку освітлення
- Власне виробництво ТМ «Люмен». Робота без посередників, оперативність та сервіс
- Компоненти та технології від провідних європейських виробників. Високі якість, ефективність та надійність
- Власна група інженерів-проектувальників. Вирішення складних завдань управління освітленням та створення унікальних систем
- Безумовне виконання гарантійних зобов'язань

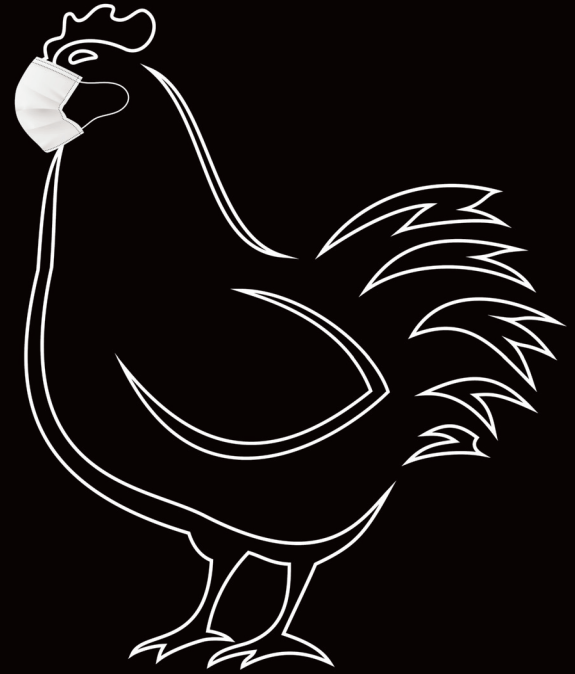

Максим Самозвон
+38 098 994-32-10
+38 050 442-99-64
m.samozvon@svitlotek.com
